


540,944

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



Rec'd PCT/PTO 29 JUN 2005



(43) 国際公開日
2004 年 7 月 29 日 (29.07.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/064017 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G09F 9/00, H04N 5/64
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/017001
- (22) 国際出願日: 2003 年 12 月 26 日 (26.12.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-3755 2003 年 1 月 9 日 (09.01.2003) JP
特願2003-109211 2003 年 4 月 14 日 (14.04.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒545-8522 大阪府 大阪市阿倍野区 長池町22番22号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡邊 隆雄 (WATANABE, Takao) [JP/JP]; 〒329-2136 栃木県 矢板市 東町 1 1 9 5-3 0 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 藤本 英介, 外 (FUJIMOTO, Eisuke et al.); 〒100-0014 東京都 千代田区 永田町二丁目 1 4 番 2 号 山王グランドビルディング 3 階 3 1 7 区 藤本特許法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: THIN DISPLAY DEVICE AND METHOD OF PULLING OUT DISPLAY PART

(54) 発明の名称: 薄型表示装置及び表示部の抜脱方法

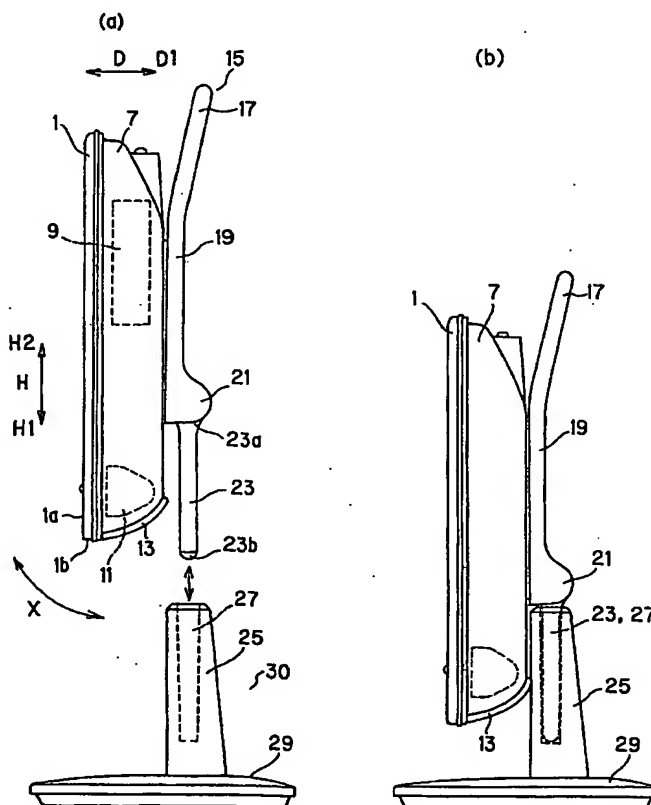

(57) Abstract: A thin display device such as a thin TV allowing a display part to be easily attached and detached to and from a stand member, to be easily transported, and to be installed at any place without being restricted and a method of pulling out the display part, the display device such as the stand type thin TV comprising a display (1), a connection body (15), a column (25), and a stand base (29). The connection body (15) is fitted to the display (1) and the connection body (15) is detachable to the column fixed to the stand base (29). In a first use pattern using the column (25) and the stand base (29), the connection body (15) is inserted into the column (25), and in a second use pattern not using the column (25) and the stand base (29), the connection body (15) itself is used as a stand.

(57) 要約: スタンド部材から表示部の着脱、持ち運びが簡単で、表示部の設置場所に限定されない薄型テレビなどの表示装置を提供するために、スタンド式薄型テレビは、表示装置 (1)、連結体 (15)、支柱 (25)、及びスタンドベース (29) を有している。表示装置 (1) に連結体 (15) を取り付け、スタンドベース (29) に固定された支柱 (25) に連結体 (15) を着脱自在に形成することで、支柱 (25) とスタンドベース (29) を用いる第 1 の使用形態では連結体 (15) を支柱 (25) に挿入し、支柱 (25) とスタンドベース (29) を用いない第 2 の使用形態では連結体 (15) 自体をスタンドとして用いる。

WO 2004/064017 A1



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

薄型表示装置及び表示部の抜脱方法

5 技術分野

本発明は、種々の使用形態に用いることのできる薄型の表示装置及び表示部の抜脱方法に関する。

背景技術

10 従来のブラウン管を使用するテレビでは、そのテレビ表示画面がテレビを見る人の目線の高さや向きと合致するように所定高さに維持されるために、そのテレビの重さに耐え得るテレビ載置用のラックやケース等の上に置かれて利用されていた。

一方、最近ではブラウン管に代わって液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどを用いた薄型テレビが普及している。ブラウン管テレビの場合には、その重量が重いため、見易さを考慮してそれを所定高さに維持するためには頑丈なテレビ載置用のラック、ケース、台等が必要であったが、薄型テレビでは薄型化に伴って軽量化も実現されているため、従来のテレビ載置用のラック、ケース、台等に代わって、例えば蛍光灯スタンドを支えるスタンドのように薄型テレビを脚状に支えるスタンドにて代用でき、それにより設置面積も少なくできる利点を有していた（例えば、特許文献 1 参照）。

また、薄型軽量化に伴い設置場所の移動も容易になり、例えばバッテリーで駆動されるモニタ装置と、このモニタ装置に画像情報を送信するベース装置とからなるシステムで、モニタ装置の駆動用のバッテリーを充電することができるとともに、充電時においても、モニタ装置を使用できるシステムとして特許文献 2 などが開示されている。

特許文献 2 においては、モニタ装置は、背面部にバッテリーが装着され、スタンドが収納されるものとするとともに、底面に溝部を形成し、溝部に充電端子を設ける。一方、ベース装置は、保持用レールに充電端子を設け、バッテリーを充電するときには、スタンドをスタンド収納溝部に収納して、モニタ装置をベース装置の正面部に立て掛けることで、充電端子同士が接触して、バッテリーを充電することができる。

また、移動用に把持部を有するスタンドの形態としては例えば扇風機などに用いられているスタンドにて代用でき、それにより設置面積も少なくできる利点を有していた。

図 27～30 は、従来の把持部を有するスタンド式薄型テレビ（液晶ディスプレイ使用）を示している。従来のスタンド式薄型テレビは、表示画面等を有する本体部 101、支柱 102、スタンドベース 103 及び連結体 104 を有している。

図 28 は、スタンド式薄型テレビの組み立ての一工程を示す側面図であり、本体部 101 と連結体 104 をビス等で取り付けて一体化し、また支柱 102 とスタンドベース 103 もビス等で取り付けて一体化し、次に、連結体 104 と支柱 102 とが嵌合されて、支柱 102 に対して連結体 104 が回動可能に締め付け固定される。

上記の連結体 104 と支柱 102 との嵌合について、図 29 を参照しながら詳細に説明する。

図 29 はこれらの部材を嵌合する前の各部材の側面図であり、特に嵌合部分を切り欠いている。図 29 に示すように連結体 104 は嵌合部分において嵌合金具 105 を有し、支柱 102 は嵌合部分において嵌合受け金具 106 を有しており、これらの金具 105、106 はそれぞれ連結体 104 及び支柱 102 に取り付けられて一体化される。嵌合金具 105 及び嵌合受け金具 106 は互いに回動可能に係合するような形状に作られている。また嵌合金具 105 には、ボルト 107

と螺合する溝108が形成されている。さらに、嵌合受け金具106底部には、ボルト107を軸方向に貫通させるための孔が形成されている。

連結体104と支柱102とを取り付けるためには、まず、連結体104の嵌合金具105を支柱102の嵌合受け金具106に嵌合する。ここで、支柱102及びスタンドベース103は中空となっており、これらの部材の内部空間は連
5 通するような構造となったものとする。図29に示すように、スタンドベース103の下側よりボルト107を嵌合受け金具106の孔に貫通させ、さらに嵌合金具105の溝108と螺合させて締めることにより、嵌合金具105及び嵌合受け金具106は同一軸線を中心に回動可能に締め付け固定される。このように
10 して連結体104と支柱102を取り付けることで、本体部101はその表示画面の水平方向の向きをスタンド支柱102に対して調節でき、また、連結体104の回動軸104aの回動により本体部101の表示画面の仰角方向の向きを調節可能となっている。

【特許文献1】特開2002-311852号公報

15 【特許文献2】特開2002-171461号公報

薄型テレビはその薄型化、軽量化により、室内等での持ち運びが簡単化した
その移動時には例えば特許文献1に記載のモニタ装置においてはスタンド部などを
20 掴み、また把持部を有する上記説明のスタンド式薄型テレビにおいては、本体部101からスタンドベース103までを一体として運ぶため、移動先が、例えばテーブルの上などのように見る視点の高さから支柱102が不要な場所や、スタンドベース103が邪魔になったりする狭い設置場所への移動の場合には依然としてその移動に伴う不具合があり、より設置場所に限定されない汎用性の高い薄型テレビが望まれていた。

また、特許文献2に記載のモニタ装置とベース装置のシステムにおいては、ベース装置へ載置して視聴する場合には表示画面の角度調整ができず、仰角方向や左右方向への角度調整機能を設けるにも複雑な構造が要求されるという課題がある。
25

本発明は、前記の問題点を解消するためになされたものであって、スタンド部材から表示部の着脱、持ち運びが簡単で、表示部の設置場所に限定されず、スタンド部材へ装着して使用する場合には表示画面の仰角方向や左右方向への角度調整も可能となり、さらに表示部を壁掛けして使用するなど、使い勝手のよい薄型表示装置を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、上記の目的を達成するため、次の構成を有する。

本発明の第1の要旨は、薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、前記表示部には電池が内蔵され、前記挿脱部の挿入方向の長さは前記スタンド支柱部に挿入して前記支持状態とすることが可能な長さを有し、前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能としたことを特徴とする。

本発明の第1の要旨によれば、表示部を安定的に支持するスタンド支柱部からの挿脱を容易な構成とすることにより、薄型化が可能となり、かつ電源部を備えることによりモバイル性が生まれた表示部に対して、その持ち運びを簡単にすることにより、そのモバイル性を有効に活用することができる。

本発明の第2の要旨は、掴むことが可能な把持部を有することを特徴とする。

本発明の第2の要旨によれば、表示部の持ち運びを容易なものとすることができる。

本発明の第3の要旨は、前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記挿脱部を挿入するときにその挿入を案内する挿入案内手段を備えていることを特徴とする。

本発明の第3の要旨によれば、スタンド支柱部に対する挿脱部の挿抜をスムーズに行うことを可能とするとともに、誤った方向に挿脱部をスタンド支柱部に挿入して装置の重心バランスを崩して転倒する等の事故を未然に防ぐことができる。

本発明の第4の要旨は、前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記スタンド支

柱部による表示部の支持状態において前記挿脱部に対して当接することにより前記挿脱部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする。

本発明の第4の要旨によれば、スタンド支柱部内でのスタンド兼連結部のガタツキを防止するとともに、挿脱部をスタンド支柱部に挿入した際の挿脱部の損傷を防ぎスタンド支柱部に対する挿脱部の挿抜を繰り返し行うことを可能とする。

本発明の第5の要旨は、前記挿脱部の挿入方向先端部を弾性部材で形成し、前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記挿脱部の前記先端の対向部位近傍に弾性部材を備えることを特徴とする。

本発明の第5の要旨によれば、スタンド支柱部による表示部の支持状態においてスタンド支柱部内での挿脱部のガタツキを防止してスタンド支柱部に対する表示部の安定性を高めるとともに、挿脱部をスタンド支柱部に挿入した際の挿脱部の損傷を防ぎスタンド支柱部に対するスタンド兼連結部の挿抜を繰り返し行うことを可能とする。

本発明の第6の要旨は、薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、前記表示部は把持部を有する一方、前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止機構と、該離脱防止機構を解除する離脱防止解除機構とを有し、前記離脱防止解除機構は前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向への力の作用により前記挿脱部の離脱防止が解除されることを特徴とする。

本発明の第6の要旨によれば、表示部を安定的に支持するスタンド支柱部に表示部の離脱を防止機構が施されてさらに安定的に使用でき、しかも離脱防止手段は前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向への力の作用により前記挿脱部の離脱防止が解除されるので、把持部を持ち上げる方向とは逆の力の作用が働き、スタンド支柱部のふらつきを抑えながら安全かつ簡単に表示部の抜脱が可

能となり、薄型の表示部の持ち運び機能をより有効なものとすることができる。

本発明の第 7 の要旨は、把持部を有する薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされ、離脱防止機構により前記挿脱部の離脱が防止されている場合において、前記

5 把持部を持ち上げることにより前記挿脱部の前記スタンド支柱部からの離脱方向に力を作用させる一方、前記離脱防止機構に前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向に力を作用させることで前記表示部の挿脱部を前記スタンド支柱部から抜脱することを特徴とする。

本発明の第 7 の要旨によれば、把持部を持ち上げる方向と離脱防止手段の離脱防止を解除する方向とに逆の力の作用が働き、安全かつ簡単に表示部を抜脱することが可能となり、薄型の表示部の持ち運び機能をより有効なものとすることができる。

10

本発明の第 8 の要旨は、薄型の表示部が備えるスタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態として使用

15 される第 1 の使用形態と、前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部を支持するスタンドとして用いる第 2 の使用形態とを有することを特徴とする。

本発明の第 8 の要旨によれば、第 1 の使用形態においては表示部をスタンド支柱部にて支持することにより安定的に使用することができるとともに、第 2 の使用形態においては表示装置の移動先もスタンド支柱部の占有スペースにとらわれることなく快適な視聴を可能とする。

20

本発明の第 9 の要旨は、前記表示部の背面と前記スタンド兼連結部の一端とが回動可能な回動部によって接続されていることを特徴とする。

本発明の第 9 の要旨によれば、第 1 の使用形態及び第 2 の使用形態どちらの使用形態においても、表示部の仰角及び俯角の調整が可能となる。

25

本発明の第 10 の要旨は、掴むことが可能な把持部を有することを特徴とする。

本発明の第 10 の要旨によれば、表示部の持ち運びを容易なものとすることができる。

5 本発明の第 11 の要旨は、前記回動部の回動軸は前記表示部の幅方向に平行であり、前記スタンド兼連結部は前記回動軸を中心としてその他端が前記表示部の下辺側にある位置から上辺側の位置まで回動可能であることを特徴とする。

本発明の第 11 の要旨によれば、スタンド兼連結部が表示部の外枠外に露出することを防ぐことができる。また、スタンド兼連結部の角度を調整することで表示部の仰角も制御できる。

10 本発明の第 12 の要旨は、前記表示部は下方側に電池を内蔵することを特徴とする。

本発明の第 12 の要旨によれば、重量の重いバッテリーの取り付け位置を表示装置の下部に沿って内蔵することで、表示装置の向き、載置の安定性を高めている。特に第 2 の使用形態時には安定的となる。さらには、バッテリー交換時には、
15 スタンド支柱に前記表示装置を載置した状態で反転回動して電池交換をする際にも好都合である。特に燃料電池などのように、バッテリー液を補充するような形式の電池には有益である。

本発明の第 13 の要旨は、前記第 1 の使用形態と前記第 2 の使用形態とで、前記表示部と前記スタンド兼連結部との仰角許容範囲が異なる仰角方向規制手段を有
20 することを特徴とする。

本発明の第 13 の要旨によれば、表示部を無理な姿勢でスタンド支柱部にスタンド兼連結部を挿入すること未然に防ぐこととなり安全な操作のガイドとなる。また、第 1 の使用形態の表示部を無理な仰角に傾斜させることを未然に防ぎ、第 1 の使用形態での表示部の安定性を確保できる。

25 本発明の第 14 の要旨は、前記表示部と前記スタンド兼連結部との回動角が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知手段を備えることを特徴とする。

本発明の第 1 4 の要旨によれば、スタンド連結部の回動はユーザ自身の操作に依存されるので、係るスタンド連結部の回動範囲によって装置や操作の安定性に幅が生じる場合、例えば、第 2 の使用形態時や該第 2 の使用形態から第 1 の使用形態への移行時などではそのスタンド連結部の操作時にユーザに不安が生じる可能性はあるが、報知手段により、例えば、安定位置の目安を知らせることでユーザに安心感と確実な操作案内を提供できる。

本発明の第 1 5 の要旨は、前記スタンド兼連結部は、該スタンド兼連結部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする。

本発明の第 1 5 の要旨によれば、スタンド兼連結部が薄型表示装置下辺より突出する長さを有することで、スタンド兼連結部で表示部を支持するときの角度を広く確保でき、確実に安定させて支持することができる。

本発明の第 1 6 の要旨は、前記スタンド兼連結部の他端の横断面は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする。

本発明の第 1 6 の要旨によれば、第 2 の使用形態でスタンド兼連結部をスタンドとして表示部を支持するとき、接地面積が大きくなり安定性が高まる。

本発明の第 1 7 の要旨は、前記スタンド兼連結部の横断面及び前記スタンド支柱部の挿入穴が円形であることを特徴とする。

本発明の第 1 7 の要旨によれば、第 1 の使用形態時において表示部を水平方向に回転させることにより表示部の水平方向の角度を調節することが可能となる。

本発明の第 1 8 の要旨は、前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止機構と、該離脱防止機構を解除する離脱防止解除機構を有することを特徴とする。

本発明の第 1 8 の要旨によれば、第 1 の使用形態のままで表示部とスタンド支柱部を合わせて移動させたい場合と、表示部をスタンド支柱部から分離して移動させたい場合とを任意に制御可能とでき、持ち運び性を高めることができる。ま

た、第 1 の使用形態において表示部のスタンド支柱部からの離脱を防止でき、表示部の破損を防止することができる。また、安全性を高めることができる。

本発明の第 19 の要旨は、前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記スタンド兼連結部を挿入するときその挿入を案内する挿入案内手段を備えていることを特徴とする。

本発明の第 19 の要旨によれば、スタンド支柱部に対するスタンド兼連結部の挿抜をスムーズに行うことを可能とするとともに、誤った方向にスタンド兼連結部をスタンド支柱部に挿入して装置の重心バランスを崩して転倒する等の事故を未然に防ぐことができる。

本発明の第 20 の要旨は、前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部に対して当接することによりスタンド兼連結部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする。

本発明の第 20 の要旨によれば、スタンド支柱部内でのスタンド兼連結部のガタツキを防止するとともに、スタンド兼連結部をスタンド支柱部に挿入した際のスタンド兼連結部の損傷を防ぎスタンド支柱部に対するスタンド兼連結部の挿抜を繰り返し行うことを可能とする。

本発明の第 21 の要旨は、前記スタンド兼連結部の他端を弾性部材で形成し、前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部の他端の対向部位近傍に弾性部材を備えることを特徴とする。

本発明の第 21 の要旨によれば、第 1 の使用形態でスタンド支柱部内でのスタンド兼連結部のガタツキを防止してスタンド支柱部に対する表示部の安定性を高めるとともに、スタンド兼連結部をスタンド支柱部に挿入した際のスタンド兼連結部の損傷を防ぎスタンド支柱部に対するスタンド兼連結部の挿抜を繰り返し行うことを可能とする。

本発明の第 22 の要旨は、前記把持部は表示部と固定する固定部を有し、該固定部には前記表示部を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に

形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする。

本発明の第 2 2 の要旨によれば、リモートコントロール装置を表示部とは別に製造する把持部に備えることにより、製造し易くするとともに、製造コストを抑えることができる。

5 本発明の第 2 3 の要旨は、前記把持部と前記スタンド兼連結部とを、前記表示部に接続可能な連結体として一体形成することを特徴とする。

本発明の第 2 3 の要旨によれば、表示部に必要な把持部とスタンド兼連結部とを一体形成するので、製造が容易となるとともに、製造コストを抑えることができる。

10 本発明の第 2 4 の要旨は、前記スタンド支柱部は、平面と接地するように形成されたスタンドベース部と、該スタンドベース部に立設し、前記挿入穴を有する支柱部とを有し、前記支柱部は前記スタンドベース部に対して前記平面の法線方向を軸として回動可能であることを特徴とする。

15 本発明の第 2 4 の要旨によれば、スタンド兼連結部の横断面が円形でなくとも、表示部の水平方向の回動を可能とできる。

本発明の第 2 5 の要旨は、壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型の表示部であって、前記係合部は、前記表示部の上辺より突出していることを特徴とする。

20 本発明の第 2 5 の要旨によれば、薄型化が可能となり、かつ電源部を備えることによりモバイル性が生まれた表示部に、壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を施すことにより壁掛けしてテレビを視聴することを可能とし、この係合部を表示部上辺より突出させることでその壁掛けがされに容易とすることができる。さらに、本発明では角度調節部を備えているため表示部を壁掛けして利用する際に表示部の角度を調節することができるので、より壁掛けテレビとしての表示部の利便性が高まる。

25

本発明の第 2 6 の要旨は、壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型表示装置であって、前記係合部は、表示部に固定された固定端から先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きいことを特徴とする。

本発明の第 2 6 の要旨によれば、表示部に備わった把持部を壁面の係合部などに係合させて表示部を壁掛けして使用した場合に、壁面からのフック等が短い場合であっても表示部が壁面と平行になるかもしくは俯角を有する構成であるので、正面または斜め下方向から画面が見やすく、壁掛けして表示部を利用するのに好適である。また、表示部背面に備わった角度調節部により俯角及び仰角を調節できるので斜め下からだけでなく、斜め上方からでも見やすくすることができ、壁掛けして表示部を利用したときあらゆる角度を確保することができる。

本発明の第 2 7 の要旨によれば、前記把持部は円環形状であることを特徴とする。

本発明の第 2 7 の要旨によれば、前記把持部の形状を円環形とすることにより第 2 の使用形態として壁掛けした際、安定して利用することができる。

本発明の第 2 8 の要旨は、把持部を備える薄型の表示部と、前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタンド兼角度調節部とを備える薄型表示装置であって、前記把持部はその先端が前記表示部の上辺より突出し、表示部に固定された固定端から前記先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きく、前記スタンド兼角度調整部がスタンドとして前記表示部を支持するように用いる第 1 の使用形態と、前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第 2 の使用形態と、を有することとする。

本発明の第 2 8 の要旨によれば、スタンド兼角度調節部で表示部を支えること

によりテーブル等に置いて表示装置を利用できるとともに、表示部に備えた持ち運びのための把持部を壁掛けの際に壁面から突出した突出部に係合させる係合部としても利用することにより壁掛け時も表示装置を利用することができ、薄型化が可能となり、かつ電源部を備えることによりモバイル性が生まれた表示部をより活かすことができる。

本発明の第 29 の要旨によれば、前記スタンド兼角度調節部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする。

本発明の第 29 の要旨によれば、第 1 の使用形態においてスタンド兼角度調節部を表示部を支持するスタンドとして用いた場合、表示部を安定させて支持することができ、表示部の支持角度も確保することができる。

本発明の第 30 の要旨は、前記スタンド兼角度調節部の他端の形状は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする。

本発明の第 30 の要旨によれば、スタンド兼角度調節部の接地面積が大きくなり、スタンド兼角度調節部で表示部を支持する場合の特に表示装置の左右の傾きに対する安定性が高まる。

本発明の第 31 の要旨は、把持部を備える薄型の表示部と、前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタンド兼連結部とを備え、前記スタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することで前記表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、前記表示部の支持状態として使用する第 1 の使用形態と、前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部を支持するスタンドとして用いる第 2 の使用形態と、前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第 3 の使用形態とを有することを特徴とする。

本発明の第 31 の要旨によれば、第 1 の使用形態では表示部をスタンド支柱部

にて支持することにより安定的に使用することができ、第2の使用形態では表示部の移動先もスタンド支柱部の占有スペースにとらわれることなく、また、仰角方向の角度調整により快適な視聴が可能となり、さらに第3の使用形態では壁掛け表示装置としても使用することができ、表示部を種々のシーンに合わせた利用
5 ができる。

本発明の第32の要旨は、薄型の表示部と、前記表示部の背面に、回動可能な回動部を介してその一端が接続されたスタンド部とを有する薄型表示装置であって、前記スタンド部を回動させて該スタンド部と前記表示部との角度が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知手段を有することを特徴とする。

10 本発明の第32の要旨によれば、スタンド部の回動操作時にはユーザに転倒しないなどの安定、適切な位置を報知手段により知らせるユーザフレンドリーな装置とでき、装置の転倒や無理な操作を未然に防ぐことができる。

本発明の第33の要旨は、前記表示部は、該表示部の表示をリモートコントロールするリモコンと嵌合する形状に形成されたりリモコンホルダーを備えることを特
15 徴とする。

本発明の第33の要旨によれば、表示部を自由に移動させても、表示部にホルダーを設けているのでリモコンの移動を忘れたり、紛失することを防ぐことができ、薄型化が可能となり、かつ電源部を備えることによりモバイル性が生まれた表示部をより活かすことができる。

20 本発明の第34の要旨は、前記表示部の左右に半円形状のスピーカ部を有することを特徴とする。

本発明の第34の要旨によれば、把持部の円環形状は前記表示部前方から見て該スピーカ部と相似して前記表示部上方から突出していることで、バランスを良くすると共に、円形とすることで強度を高めることができる。

25 本発明の第35の要旨は、把持部を有する薄型の表示部と、該表示部に電源を供給することが可能な電源部とを有する薄型の表示装置であって、該表示装置を

遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする。

5 本発明の第 3 5 の要旨によれば、薄型化が可能となり、かつ電源部を備えることによりモバイル性が生まれた表示部に対して、付随して用いられるリモートコントロール装置の一体的な持ち運びを可能とし、紛失を防止できる等多くのメリットを得られる。

本発明の第 3 6 の要旨は、前記リモートコントロール装置は先端から他端にかけて窄まる形状である一方、前記リモコンホルダーは前記表示装置の上方から下方にかけて窄まる方向に傾斜を有している形状であることを特徴とする。

10 本発明の第 3 6 の要旨によれば、リモートコントロール装置及びリモコンホルダーを上述のような形状とすることにより、表示装置に対するリモートコントロール装置の着脱を容易にすることができ、表示部のモバイル性をより活かすことが可能となる。

15 本発明の第 3 7 の要旨は、薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能であり、前記表示部には充電電池が内蔵され、前記スタンド支柱部は電源部を有し、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記電源部を通じて前記表示部に内蔵された充電電池に充電されることを特徴とする。

20 本発明の第 3 7 の要旨によれば、スタンド支柱部による表示部の支持状態においては表示部の表示及び充電の両方を可能とするとともに、表示部が備える挿脱部を抜脱して表示部を持ち運んだときは、その持ち運び先において充電電池を用いて表示部の表示を可能とするので、表示部の持ち運びが容易であるとともにスタンド支柱部を用いたときに表示部の表示を行いながら手軽に充電電池の充電を行う
25 ことができる。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの第 1 の使用形態の正面図である。

図 2 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの表示装置 1 を支柱 2 5 から分離した状態 (a) と、表示装置 1 を支柱 2 5 と一体とした状態 (b) とを、示す側面図である。

図 3 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの背面部の斜視図であり、作用説明図である。

図 4 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの上面図であり、作用説明図である。

図 5 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの第 2 の使用形態を説明する斜視図である。

図 6 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの表示装置 1 を壁掛けした斜視図である。

図 7 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの表示装置 1 を壁掛けした正面図である。

図 8 は、本発明の第 1 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビのスタンド兼連結部 2 3 の作用説明図である。

図 9 は、本発明の第 2 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの一部切欠いた第 1 の使用形態の正面図である。

図 10 は、本発明の第 2 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの表示装置 1 を支柱 3 7 から分離した状態 (a) と、表示装置 1 を支柱 3 7 と一体とした状態 (b) とを、示す側面図である。

図 11 は、本発明の第 2 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの背面部の斜視図であり、作用説明図である。

図 12 は、図 11 の表示装置 1 を仰角方向 X に傾けた作用説明図である。

図 1 3 は、本発明の第 2 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの上面図であり、作用説明図である。

図 1 4 は、本発明の第 2 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの第 2 の使用形態を説明する斜視図である。

5 図 1 5 は、本発明の第 2 の実施形態に係るリモートコントロール装置 5 3 を保持するリモコンホルダー 5 1 の正面図である。

図 1 6 は、図 1 5 の矢視 A - A 断面図である。

図 1 7 は、図 1 5 の概略側面図である。

10 図 1 8 は、本発明の第 2 の実施形態に係るリモコンホルダー 5 1 の斜視図である。

図 1 9 は、本発明の第 2 の実施形態に係るリモコンホルダー 5 1 にリモートコントロール装置 5 3 を着脱する斜視図である。

図 2 0 は、本発明の第 3 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの裏面側斜視図である。

15 図 2 1 は、本発明の第 3 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの側面図である。

図 2 2 は、本発明の第 3 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビの第 2 の使用形態を説明する斜視図である。

図 2 3 は、図 2 2 の B - B 断面斜視図である。

20 図 2 4 は、図 2 3 の裏面側斜視図である。

図 2 5 は、表示装置 1 の発音部 9 3 の側面図 (a) とその C - C 断面図 (b) である。

図 2 6 は、本発明の第 4 の実施形態に係るスタンド式薄型テレビを説明する概略図である。

25 図 2 7 は、従来のスタンド式薄型テレビの正面図である。

図 2 8 は、従来のスタンド式薄型テレビの組み立て説明図である。

図 29 は、従来のスタンド式薄型テレビの組み立て説明図である。

図 30 は、従来のスタンド式薄型テレビの側面図である。

発明を実施するための最良の形態

5 [第 1 の実施形態]

以下、図面を参照して本発明の第 1 の実施形態を詳細に説明する。

図 1 は、本実施の形態に係るスタンド式薄型テレビの正面図である。尚、実施形態では、映像、画像等の情報を表示する表示装置 1 として液晶ディスプレイを例に示すが、プラズマディスプレイ、有機 EL（エレクトロルミネッセンス）等
10 種々の薄型の表示装置を用いることができる。

スタンド式薄型テレビは、表示装置 1、連結体 15、支柱 25 及びスタンドベース 29 から構成されるスタンド支柱部 30 を有している。表示装置 1 に連結体 15 を取り付け、スタンドベース 29 に固定された支柱 25 に連結体 15 を着脱自在に形成することで、スタンド支柱部 30 を用いる第 1 の使用形態では連結体 15
15 を支柱 25 に挿入してスタンド支柱部 30 によって表示装置 1 を支持する状態として用い、スタンド支柱部 30 を用いない第 2 の使用形態では、連結体 15 自体を表示装置 1 を支持する支持スタンドとして用いるものである。

上記したように、連結体 15 と支柱 25 を挿脱可能に形成しているので第 1、第 2 の使用形態の移行を簡単化でき、また、連結体 15 をスタンドとしても共用
20 できる形状としたことで、簡単な構造で第 1、第 2 の使用形態の移行を実現できた。以下、各構成を詳細に説明する。

[表示装置]

始めに、表示装置 1 を図 1 ～図 3 を参照しつつ説明する。

表示装置 1 は、略矩形の正面側フレーム 1a と、該正面側フレーム 1a 内に映像や画像等を表示する液晶ディスプレイ 3 と、音声出力用のスピーカ 5 と、背面側カバー 7（図 2）と、内部に設けた TV チューナ部 9（図 2）と、着脱充電可
25

能な電源用のバッテリー 11 (図 2) と、底部に設けた設置用レール 13 (図 2) と、を有している。表示装置 1 は、バッテリー 11 と図示しない AC 電源のいずれの電源からでも駆動できるものである。

5 液晶ディスプレイ 3 は、TV チューナ部 9 で受信した映像 (テレビ電話の映像、画像を含む) や、記録媒体、例えば円盤状の DVD、MD、CD、FD 等や半導体メモリーに記録、読出した映像、画像 (動画、静止画を含む) や、インターネットからの映像、画像、文字、記号等の情報を表示できる。

10 スピーカー 5 は、正面側フレーム 1a の左右両サイドの上方側にそれぞれ半円形に設けてあり、後述する連結体 15 の取っ手 17 が正面側フレーム 1a の上方から円弧 (円環) 状に見えるのと併せて、相似形に形成することで、デザインの
15 表示装置 1 を持ち運び先で利用する場合、アンテナ部はなるべく受信し易いように外側に取り付けられることが望ましく、本実施形態の場合、表示装置 1 より外部に飛び出た部分のスピーカー 5 内に内蔵することが考えられる。そして、表示装置 1 は持ち運びに適したものであるため、持ち運びの際壁面等にぶつけてしまうことも多いが、その場合、矩形であるよりも円形である方がその衝撃は和らげられる。

20 バッテリー (充電可能な電池) 11 (図 2) は、表示装置 1 の下方側 (スタンドベース 29 に近い側) に設けられ、図 3 に示すように背面側カバー 7 の下方に設けた開閉蓋 11a を開けて着脱が行われる。重量の重いバッテリー 11 の取り付け位置を表示装置 1 の下方側とすることで、表示装置 1 の向き、載置の安定性を高めている。なお、表示装置 1 にバッテリー等の電源部を備えることで表示装置 1 のモバイル性に寄与しているが、その他の電源部として電源プラグ等を表示部に備えていても持ち運び先で電源プラグを電気配線からの電気を得るために
25 プラグ差込口に差し込むことにより電源供給が可能となり、モバイル性に寄与する。バッテリーと電源プラグを備えるなど複数の電源部を備えている場合は、持ち運

び先でバッテリーにより表示装置 1 を利用する一方、プラグ差込口があるところでは電源プラグを利用して安定的に電源を供給できるとともにバッテリーに充電することも可能となるなど利用の用途が広がる。

5 設置用レール 13 は、表示装置 1 をスタンド支柱部 30 から分離した場合の表示装置 1 の設置用のレールとなるものであり、表示装置 1 の下面（スタンドベース 29 に近い側）に設けてあり、その材質としては滑り止め効果のある材質、例えばゴムやシリコンなどを用いることができ、その形状は、表示装置 1 の仰角を変更した場合にも追従して設置可能な長さで湾曲（略円弧状（表示装置 1 側に中心を有する円弧状）を含む）したレール形状（凸状）としている。設置用レール
10 13 は、上記作用効果を発揮するように表示装置 1 の下に所定長さに亘って 1 箇所以上設けることができるが、幅を狭くし、複数本並行等に設けることで、上記作用効果を少ない材料で実現できる。

〔連結体 15〕

次に、連結体 15 を図 1～図 3 を参照しつつ説明する。

15 連結体 15 は、環状に形成されており、把持部 17 と、前記表示装置 1 の背面側カバー 7 に固定する固定部 19 と、略棒状のスタンド兼連結部 23 と、該スタンド兼連結部 23 を表示装置 1 と回動可能に接続する第 1 の回動軸部 21 と、を有している。

20 スタンド兼連結部 23 は第 1 の使用形態でスタンド支柱部 30 の挿入穴 27 に挿嵌されて表示装置 1 とスタンド支柱部 30 とを連結する連結部として機能する。また、第 2 の使用形態では、スタンド兼連結部 23 は表示装置 1 を支持するスタンド部として機能する。また、スタンド兼連結部 23 は第 1 の使用形態と第 2 の使用形態をスタンド支柱部 30 から挿脱することにより移行させる挿脱部としても機能する。

25 把持部 17 は、円弧（円環）形状をしており、その円弧状の内側には把持した時の滑り止め防止用のゴム、シリコン等の滑止部材 17a が円弧状に形成されて

いる（図１）。

また、把持部１７は、図６に示すように壁３１などに設けた突起、例えばフック３３に係合可能とする部位でもある。そこで、第１の回動部２１又はスタンド兼連結部２３の厚み（正面側フレーム１ａ－背面側カバー７方向Ｄ）が固定部１
５ ９の厚みよりも大きいので、図２に示すように把持部１７は、表示装置１の厚み方向Ｄのうち固定部１９から遠ざかる方向すなわち表示装置１の奥行き方向Ｄ１に固定部１９に対して斜めに形成している。より具体的には、把持部１７の該フック３３との係合部分（円弧の先端部分）の前記厚み方向Ｄの位置すなわち表示装置１の奥行き方向Ｄ１の寸法が第１の回動軸部２１又はスタンド兼連結部２３の
１０ 表示装置１の奥行き方向Ｄ１の寸法と略同様に形成することで、把持部１７を壁３１により近づけることができ、壁３１からの突出長さが短いフック３３にも取り付け可能となるとともに、壁掛け状態で液晶ディスプレイ３の表示面は壁３１面とほぼ平行にすることができる。

固定部１９は、前記表示装置１の背面側カバー７を挟み、内部シャーシにビス
１５ 留めにより固定されている。

第１の回動軸部２１は、表示装置１のスタンド支柱部３０に対する挿脱方向Ｈの長さに関して中心位置よりも下方に位置させることで使用性に合わせて上向き方向への角度調整範囲を広くしており、表示装置１の仰角方向Ｘの回動後の姿勢を維持する強度でスタンド兼連結部２３を挟持している。また、回動軸は表示装
２０ 置１の幅方向に平行である。

スタンド兼連結部２３は、基端部に第１の回動軸部２１に回動可能に挟持される回動部２３ａと、該回動部２３ａの他端側である先端側にゴム、シリコンなどで形成された滑り止め及び緩衝材として機能する滑止・緩衝材２３ｂとを有する横断面円形（円柱、円筒を問わない）で形成されている。

スタンド兼連結部２３の長手方向（基端部から先端側の方向）の長さは、図２に示すように、そのスタンド兼連結部２３の長手方向の長さを液晶ディスプレイ

3と並行するようにした状態で、表示装置1の正面側フレーム1aの底辺部1bまでの長さ以上（同一長さを含む）の長さに形成されている。本実施形態としては表示装置1の正面側フレーム1aの底辺部1bまでの長さが113mmで、底辺部1bから19mm程度の突出量としており、従って、図2（b）の状態を正面から見た図1に示すように、正面側フレーム1aの底辺部1bよりも下方までスタンド兼連結部23が延びる長さを有している。

このように構成する理由は、以下の通りである。

（1）例えば、薄型表示装置の代表例である液晶ディスプレイの場合、傾斜角度との観点からすると、特に液晶ディスプレイは視野角の課題があることおよび寝そべて液晶ディスプレイを観るなどあらゆる使用シーンに対応した傾斜角度が必要である。それに対応するためには、第2の使用形態としてスタンド兼連結部23を表示装置1の支持する支持スタンドとして用いる場合、該支持スタンドの長さは前記支持スタンドがほぼ平行になった状態で前記表示部の下端辺から突出する長さであることが大きなポイントになる。この突出する長さによって可変角度に大きな自由度が得られる。

また、設置スペースとの関係からすると、狭いスペースにおいても大きな傾斜角度を確保する必要がある。そのためには、スタンド兼連結部23の表示装置1との連結部分の位置は可能な限り下方に取り付けられるのが望ましい。表示装置1の接地部分（下辺）とスタンド兼連結部23の接地部分（先端）との距離が小さくでき、スタンド兼連結部23がスタンドとして単独で表示装置1を支える場合に省スペースで利用できるからである。

第1の回動軸部21の位置が前記表示装置の下方にあり、かつ、前記支持スタンドがほぼ平行になった状態で前記表示部の下端辺からやや突出する長さであると、狭いスペースで大きな傾斜角度が得られる。

（2）薄型表示装置の場合は、壁掛けになることも特徴の一つであるが、その際に前記支持スタンドの長さが長いほど、安定的に取り付けられるという利点があ

る。

なお、上記した把持部 17 とスタンド兼連結部 23 及び第 1 の回動部 21 は連結体 15 として一体形成して表示装置 1 に取り付けられているが、別々に取り付けられていても良いことはもちろんである。ただし、一体形成とした方が組み立て容易となり、製造コストが削減できるという利点がある。

〔スタンド支柱部 30〕

次に、スタンド支柱部 30 は支柱 25 及びスタンドベース 29 から構成され、これらを図 1 ～図 5 を参照しつつ説明する。

支柱 25 は、スタンド兼連結部 23 の回動部 23a を除いた横断面円形の棒状部分を挿脱自在とする挿入穴 27 を形成できる長さの柱状部材であり、スタンドベース 29 上に起立状態に固定して形成されている。

挿入穴 27 は、横断面円形の穴であり、スタンド兼連結部 23 を挿入した状態でスタンド兼連結部 23 の滑止・緩衝材 23b が挿入穴 27 の底部に当接してスタンド兼連結部 23 を支持している。また、挿入穴 27 の径は、スタンド兼連結部 23 の挿脱自在で、且つ、そのスタンド兼連結部 23 の長手方向軸を中心にスタンド兼連結部 23 が回転可能な隙間を有する大きさに形成されている。

スタンドベース 29 は、支柱 25 及び連結体 15 を介して表示装置 1 を所定高さに支持できる大きさを有する。

次に、上記説明したスタンド式薄型テレビの作用効果を説明する。

先ず、スタンド支柱部 30 を使用する第 1 の使用形態は、図 2 (a) から (b) に示すように表示装置 1 の背面側に固定した連結体 15 のスタンド兼連結部 23 を支柱 25 の挿入穴 27 に挿入することで表示装置 1 の支持状態とされる。この第 1 の使用形態での表示装置 1 の仰角方向 X の調整は、図 3 に示すように、第 1 の回動軸部 21 をスタンド兼連結部 23 の回動部 23a に対して回動することで行われる。また、この第 1 の使用形態での表示装置 1 の水平方向 Y の向きの調整は、図 4 に示すように、支柱 25 に対してスタンド兼連結部 23 を中心軸として

表示装置 1 を水平方向 Y に回動させること、すなわち、挿入穴 27 内でスタンド兼連結部 23 をその長手方向を軸として回転させることで行われる。スタンド兼連結部 23 をスタンド支柱部 30 に挿入穴 27 に挿入して使用する場合、スタンド兼連結部 23 の長さが長いほど安定して表示装置 1 が支持されるが、スタンド兼連結部 23 をスタンド支柱部 30 の挿入穴 27 に挿入することによりスタンド支柱部 30 によって表示装置 1 を支持できる程度の長さであればよい。逆に、スタンド兼連結部 23 をスタンド支柱部 30 の挿入穴 27 に挿入して表示装置 1 が支持できず、従来例（図 26）のようにビス等なしでは転倒してしまうような長さであってはいけない。具体的な長さは、表示装置 1 の大きさ・重量、スタンドベース 29 の大きさ、スタンド支柱部 30 の高さ等によって設計することとなる。

次に、スタンド支柱部 30 を使用せず、表示装置 1 を支持するスタンドとしてスタンド兼連結部 23 を用いる第 2 の使用形態は、図 2（b）から（a）に示すように、例えば把持部 17 を持ってスタンド兼連結部 23 を支柱 25 の挿入穴 27 から抜き取り、図 5 に示すように表示装置 1 の下面に設けた設置用レール 13 とスタンド兼連結部 23 の先端に設けた滑止・緩衝材 23b により表示装置 1 を支持することで形成される。

スタンド兼連結部 23 の長さを、表示装置 1 の底辺部 1b よりも長く設けているので、液晶ディスプレイ 3 に対するスタンド兼連結部 23 の角度を調整することで、設置用レール 13 と滑止・緩衝材 23b との間隔を広めに取りながら安定して液晶ディスプレイ 3 の仰角 X（液晶ディスプレイ 3 の上下方向の向き）を調整することができる。

以上のように表示装置 1 の下面に設けた設置用レール 13 とスタンド兼連結部 23 が表示装置 1 を支えているので、表示装置 1 とスタンド兼連結部 23 の少ないスペースがあれば表示装置 1 を載置できる。

また、スタンド兼連結部 23 により仰角 X を調整するので、簡単な構造で、かつ、少ないスペースで表示装置 1 の仰角 X 方向も調節できる。

さらに、支柱25を必要としないので、テーブル上などの高い位置にも簡単に移動でき、且つ、仰角Xを調整することもできる。

また、図6に示すようにスタンド兼連結部23をスタンドとして使用せず、把持部17を壁31に掛ける取り付け部として使用することで、表示装置1を壁掛けTVとして利用できる。この場合、把持部17を円弧状に形成することでフック33が円弧の頂点部分と係合するので、表示装置1が傾いたりすることがなく、安定した姿勢を保つことができる。

図2(a)の状態からそのままフック33に掛けて図7に示すように壁掛けTVとして利用する場合に、表示装置1の底辺部1bよりもスタンド兼連結部23が突出して見える場合には、図8に示すようにスタンド兼連結部23を、回動軸部21を中心に略180度表示装置1の上辺側に回動させることで底辺部1bからのスタンド兼連結部23の突出(露出)を抑えることができ、美観を損なうことを防ぐことができる。また、表示装置1を壁掛け使用の状態、回動軸部21を中心にスタンド兼連結部23の回動量を制御することで、壁掛け状態での表示装置1の仰角も調整できる。

ここで、第1の回動軸部21の表示装置1の奥行き方向の寸法を、把持部17の先端部分の表示装置1の奥行き方向の寸法よりも大きく設計していると、壁掛けTVとして利用したとき表示装置1は俯角を有することになり、壁の上位に掛けたときに下方から見易く、壁掛けTVとして好適である。このとき、スタンド兼連結部23は表示装置1の仰角又は俯角を調整する角度調整部として機能している。

また、把持部17の先端部分は図7のように正面側フレーム1aの上端部より突出していれば、壁掛けTVとして好適である。

さらに、壁掛けTVと第2の使用形態との関係では、スタンド兼連結部23はスタンド兼角度調節部として機能している。

尚、第1の回動軸部21は、表示装置1のスタンド支柱部30に対する挿脱方

向Hの長さに関して中心位置よりも下方に位置しているので、回動軸部21を中心にスタンド兼連結部23を略180度回動させてもスタンド兼連結部23が表示装置1の上方に突出することはない。

以上説明した第1の実施形態に係るスタンド式薄型テレビでは、表示装置1の
5 水平方向Yの回動を支柱25に対して連結体15を回動可能とする手段で説明したが、それに限定するものではなく、スタンドベース29に対して表示装置1、連結体15、及び支柱25が水平方向Yに関して回動する第2の実施の形態を以下に説明する。

[第2の実施形態]

10 以下、図面を参照して本発明の第2の実施形態を詳細に説明する。尚、上記した構成と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略し、上記実施の形態との相違部分を中心に説明する。上記実施の形態との相違部分は、概略するとスタンド兼連結部の横断面形状を円形から略矩形等に変更し(図9、図14)、該スタンド兼連結部の形状変化にあわせて支柱の形状を変更し(図9、図14)、また、
15 スタンドベースに対して支柱を水平方向Yに回動可能とし(図9)、さらに把持部17に表示装置1のリモートコントロール装置53を保持するリモコンホルダー51を設けた(図15から17)点にある。以下、詳細に説明する。

本実施形態に係るスタンド兼連結部35は、基端部に第1の回動軸部21に回動可能に挟持される回動部35aと、該回動部35aの他端側である先端側にゴム、シリコンなどで形成された滑り止め及び緩衝材として機能する滑止・緩衝材
20 35bとを有し、第1の回動軸部21の回動軸方向(支持軸方向)に長い横断面形状、例えば略矩形状に形成されている。

スタンド兼連結部35を第1の回動軸部21の回動軸方向に長い断面矩形状にすることで、連結体15の表示装置1の奥行き方向D1(図10)の寸法を小さくしつつ、第2の使用形態(スタンド支柱部30から分離した場合)での表示
25 装置1を支える安定性を増すことができる。すなわち、第2の使用形態での設置

場所との接触部位は、第 1 の実施の形態のスタンド兼連結部 2 3 の場合には、設置用レール 1 3 と滑止・緩衝材 2 3 b で囲まれる形状は略三角形となるが、第 2 の実施の形態のスタンド兼連結部 3 5 の場合には、滑止・緩衝材 3 5 b が滑止・緩衝材 2 3 b に較べて第 1 の回動軸部 2 1 の回動軸方向（表示装置 1 の下部の長手方向）に長いので、設置用レール 1 3 と滑止・緩衝材 3 5 b で囲まれる形状は、長辺側が設置用レール 1 3 間となり、短辺側が滑止・緩衝材 3 5 b の長さとなる 4 角形や台形形状となり、表示装置 1 に対して同じ傾きの場合にはスタンド兼連結部 3 5 の方が表示装置 1 を支える面積が大きくなり、より安定性が高くなる。

スタンド兼連結部 3 5 の長手方向（基端部から先端側の方向）の長さは、図 9、図 10 に示すように、そのスタンド兼連結部 3 5 の長手方向の長さを液晶ディスプレイ 3 と並行するようにした状態で、表示装置 1 の正面側フレーム 1 a の底辺部 1 b までの長さ以上（同一長さを含む）の長さに形成されている。本実施形態としては表示装置 1 の正面側フレーム 1 a の底辺部 1 b までの長さが 113 mm で、底辺部 1 b から 19 mm 程度の突出量としており、従って、図 10（b）状態を正面から見た図 9 に示すように、正面側フレーム 1 a の底辺部 1 b よりも下方までスタンド兼連結部 3 5 が延びる長さを有している。

本実施形態に係る支柱 3 7 は、図 14 に示すように横断面外形が楕円形状に形成され、スタンド兼連結部 3 5 の横断面の略矩形形状と相似形の挿入穴 3 9 を設けている。

挿入穴 3 9 は、横断面略矩形の穴であり、スタンド兼連結部 3 5 を挿入した状態ではスタンド兼連結部 3 5 の滑止・緩衝材 3 5 b が挿入穴 3 9 の底部に当接してスタンド兼連結部 3 5 を支持している。また、挿入穴 3 9 の横断面の大きさは、挿入したスタンド兼連結部 3 5 が不快なガタツキを生じず、スタンド兼連結部 3 5 が挿脱自在となる大きさに形成されている。従って、表示装置 1 の水平方向への回動力は、連結体 1 5 とスタンド兼連結部 3 5 を介して支柱 3 7 に伝達される。

支柱 3 7 とスタンドベース 4 5 には、互いに水平方向 Y に回動可能とするため、

従来技術で示した嵌合金具 105、嵌合受け金具 106 と同様に、嵌合金具 41 と嵌合受け金具 43 が設けられ、嵌合金具 41 及び嵌合受け金具 43 は互いに回動可能に係合するような形状に作られている。

また、支柱 37 のスタンドベース 45 側底辺には、スタンドベース 45 との回動時に不快な摩擦音などの発生を抑えたり、接触傷を抑えるために、円滑部材 47 を設けている。円滑部材 47 は、スタンドベース 45 の材質との関係で適宜選択できるが例えば、プラスチック、硬質のゴムやシリコンなどを使用できる。

支柱 37 とスタンドベース 45 の連結部分では、支柱 37 の円滑な回動の実現と前記スタンドベース 45 回動時の摩擦音や接触傷を抑えるためにするために、図 9 に示すように、回動中心となる嵌合金具 41 と嵌合受け金具 43 から離れるほど隙間 49 を大きく形成するように設けている。尚、スタンドベース 45 は、支柱 37 及び連結体 15 を介して表示装置 1 を所定高さに支持できる大きさを有する。

また、本実施の形態では、図 15～19 に示すように把持部 17 に表示装置 1 のリモートコントロール装置 53 を保持するリモコンホルダー 51 を設けている。本実施の形態の表示装置 1 は、支柱 37 から分離して使用できるため、表示装置 1 とリモートコントロール装置 53 も分離されてしまう不具合を生じる可能性があるが、表示装置 1 と共に支柱 37 より分離する把持部 17 にリモコンホルダー 51 を設けることで、移動先にリモートコントロール装置 53 を付帯させることができるため、うっかりリモートコントロール装置 53 の置き忘れや紛失などの事態を事前に回避できる。

本実施形態でのリモコンホルダー 51 は、図 18 のように、表示装置 1 側に取り付ける取り付け部 51a と、リモートコントロール装置 53 と係合して保持できる形状をした 2 つの爪片 51b を有している。

具体的には、図 19 のようにリモートコントロール装置 53 が、その先端 53a が他端 53b にかけて大きく窄まる形状をしている場合、図 19 のようにリ

モートコントロール装置 5 3 の窄まり形状をしている端部 5 3 b 側から 2 つの爪片 5 1 b に対して挿入する形で係合させると、大きめに形成された先端 5 3 a 側で引っ掛かり、図 1 5 のように係合状態となる。この場合、リモコンホルダー 5 1 の爪片 5 1 b - 5 1 b 間隔は、表示装置 1 の上辺側から下辺側に対して窄まるように適度な傾斜を有する形状とすることで窄まり形状のリモートコントロール装置 5 3 との嵌合が良くなり、望ましい。

また、リモコンホルダー 5 1 をプラスチックなどの適度な柔軟性を持った材料を用いて形成し、且つ、2 つの爪片 5 1 b - 5 1 b 間でリモートコントロール装置 5 3 を挟圧可能な形状に形成した場合、リモートコントロール装置 5 3 をリモコンホルダー 5 1 への挿入方向に多少の力を加えると爪片 5 1 b がしなってリモートコントロール装置 5 3 をリモコンホルダー 5 1 内に狭圧係合状態とすることができる。

リモコンホルダー 5 1 の爪片 5 1 b を、リモートコントロール装置 5 3 を保持した時にやや締め付けるくらいに設計しておく、リモートコントロール装置 5 3 の形状は先端 (5 3 a 側) 大きくしたり、他端 (5 3 B 側) が窄まり形状にしたりする必要はなく、いろんな形状のリモートコントロール装置 5 3 を保持できる。

尚、リモコンホルダー 5 1 の形状や取り付け位置などは限定するものではなく、表示装置 1 の裏面に直接取り付けるなどでもよい。表示装置 1 と共にリモートコントロール装置 5 3 を移動できる形状、形態、場所であればよい。また、リモコンと嵌合する形状であればどのような形状であってもよい。表示装置 1 自体にリモートコントロール装置 5 3 を嵌合して同時に持ち運べるようにしてもよい。

以上、第 2 実施形態での相違点を中心に構成、作用効果を説明したが、第 1 の実施形態に記載した作用効果も奏することは言うまでもない。

尚、前記スタンド兼連結部 3 5 は、第 1 の回動軸部 2 1 の回動軸方向に長い横断面略矩形状で説明したが、横断面略矩形状に限定するものではなく、スタンド

兼連結部 35 の回動が支柱 37 へ伝達可能な形状であればよい。

また、リモコンホルダー 51 については第 2 の実施形態で説明したが、第 1 の実施の形態にも適用できることはいうまでもない。

また、前記第 1、第 2 の実施形態では、挿入穴 27、39 からスタンド兼連結部 23、35 を引き抜く構成であるが、挿入穴 27、39 からスタンド兼連結部 23、35 の抜けを防止する図示しない棒状の連結ピンを支柱 25、37 を貫通し、スタンド兼連結部 23、35 に挿入するように形成できる。係る構成とすることで、把持部 17 を持ち上げることで表示装置 1 からスタンドベース 29、49 までを一体として移動することができる。抜け防止手段としては連結ピンを挿入する方法に限らないことはもちろんである。より詳細に、第 3 の実施の形態として以下説明する。

[第 3 の実施形態]

以下、図面を参照して本発明の第 3 の実施形態を詳細に説明する。尚、上記した構成と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略し、上記第 2 の実施の形態との相違部分を中心に説明する。上記第 2 の実施の形態との相違部分は、概略するとスタンド兼連結部に抜け防止用の窪み 59 と、挿入方向規制用の突起 61 とを設け、長さを液晶ディスプレイ 3 と並行するようにした状態で、表示装置 1 の正面側フレーム 1a の底辺部 1b までの長さ以下（同一長さを含む）の長さに変更し（図 20、図 21）、該スタンド兼連結部の抜け防止機構を支柱に設け（図 20～図 24）、また、支柱とスタンド兼連結部の連結時及び連結後の表示装置 1 の仰角を規制するために第 1 の回動軸部 21 に突起 55 と支柱の上端形状を変更し（図 20、図 21）、第 1 の回動軸部 21 とスタンド兼連結部間に表示装置 1 の仰角として推奨する角度の報知機構を設けた（図 25）点にある。以下、詳細に説明する。

[スタンド兼連結部 57]

本実施形態に係るスタンド兼連結部 57 は、スタンド兼連結部 35 と同様に略

矩の断面形状だが、その長さを表示装置 1 の正面側フレーム 1 a の底辺部 1 b (設置用レール 1 3) を越えない長さ (同一長を含む) であって少なくとも第 2 の使用形態でスタンドとして表示装置 1 を支えることのできる長さに形成されている。スタンド兼連結部 5 7 をこのような長さにすることで、第 2 の使用形態での表示装置 1 の重心をスタンド兼連結部 5 7 側 (背面側カバー側) に掛けることとなり、転倒するような外力が加わっても表示装置 1 は背面側カバー 7 側に転倒するのみで、デリケートな表示画面の破損を確実に防ぐことができる。

スタンド兼連結部 5 7 には、支柱 6 5 と連結した状態での抜け防止用の窪み 5 9 (図 2 0) と、支柱 6 5 への挿入方向を 1 方向に規制するため規制突起 6 1 (図 2 1) を設けている。

[スタンド兼連結部側抜け防止機構]

抜け防止用窪み 5 9 (図 2 0) は、スタンド兼連結部 5 7 の滑止・緩衝材 3 5 b を表示装置 1 の底辺部 1 b 側に向けた状態で表示装置 1 と対向する面の裏面側であって、その長手方向 (回動部 3 5 a - 滑止・緩衝材 3 5 b 方向) の自由端側 (滑止・緩衝材 3 5 b 側) より形成されている。抜け防止用窪み 5 9 の形状は、スタンド兼連結部 5 7 の幅方向に長い略三角柱状であって、自由端側 (滑止・緩衝材 3 5 b 側) に向かって徐々に窪みの深さを深く形成している。

[挿入規制機構]

規制突起 6 1 (図 2 1) は、スタンド兼連結部 5 7 の抜け防止用窪み 5 9 の裏面側に、スタンド兼連結部 5 7 の支柱 6 5 への挿入方向に垂直方向 (「挿入垂直方向」と略記する場合がある) に延びる山形、凸形部である。規制突起 6 1 はスタンド兼連結部 5 7 の支柱 6 5 への挿入方向を 1 方向に規制する挿入規制機構の一例であり、規制突起 6 1 の位置、形状に限定するものではない。挿入規制機構を、例えば、突起や溝 (凹み、窪み、切欠き) にて形成する場合にはスタンド兼連結部 5 7 の支柱 6 5 に挿入される部分に挿入垂直方向に山形、凸形等の突起や溝を形成すればよく、また、突起や溝を設けずにスタンド兼連結部 5 7 の断面形状、

すなわち支柱 6 5 に挿入される形状を 1 方向に規制する断面形状、例えば断面台形等に形成してもよい。

上記のように挿入規制機構を設けることで、予期せぬ方向に表示装置 1 が位置することによりアンバランスな第 1 の使用形態としたり、転倒を防ぐことができる。すなわち、表示装置 1 側に重心が掛かる支柱 6 5 の転倒を防止するためにスタンドベース 4 5 (図 2 1) は支柱 6 5 より後方側に較べて表示面側に大きく迫出す形状としているが、誤って支柱 6 5 にスタンド兼連結部 5 7 を逆向きに挿入すると転倒の可能性があるので、挿入規制機構を設けることで係る転倒の可能性を確実に無くすることができる。

[回動規制部材]

支柱 6 5 とスタンド兼連結部 5 7 の連結時と連結後の表示装置 1 の仰角を規制するために第 1 の回動軸部 2 1 に突起 5 5 を設けている (図 2 0、図 2 1)。

突起 5 5 は、第 1 の回動軸部 2 1 にスタンド兼連結部 5 7 の回動方向に所定長さに形成されている。本実施形態では第 1 の回動軸部 2 1 の突起 5 5 の形成していない表面をスタンド兼連結部 5 7 の回動軸心から等距離の略半円形状に形成しており、突起 5 5 を形成した部分ではスタンド兼連結部 5 7 の回動軸心からの距離が突起 5 5 を設けない部分よりも長くすることで、突起 5 5 が支柱 6 5 と干渉する状態では抜け防止機構が正常に機能せずに不安定な姿勢となり、許容範囲越えた姿勢での取り付けであることをユーザに知らせることができる。

また、抜け防止機構が正常に機能する第 1 の使用形態であっても不安定なバランス状態となるような仰角方向の傾斜を行う場合には突起 5 5 の下方側面 5 5 a が支柱 6 5 の上部面 6 9 の後方エッジ 6 9 a (図 2 1) に干渉、衝突し、それ以上の仰角方向への回動を規制し、第 1 の使用形態でのアンバランスな使用を未然に防ぐことができる。

また、突起 5 5 を支柱 6 5 の上部面 6 9 と係合又は近接し、表示装置 1 と同期して回動する部分、例えば、第 1 の回動軸部 2 1 に設けることで、第 2 の使用形

態での表示装置 1 の仰角規制をすることなく、第 1 の使用形態へ移行する時の姿勢規制と、第 1 の使用形態での表示装置 1 の無理な仰角方向の回動規制とを実現でき、結果として、第 1 の使用形態での表示装置 1 の仰角変更許容範囲と第 2 の使用形態でのその許容範囲とを異なる範囲とでき、使用形態に合せた安全な使用を確保できる。

尚、前記規制を実現する手段としては、スタンド兼連結部 5 7 の回動軸から第 1 の回動軸部 2 1 表面までの距離が異なる形状（規制範囲の距離を長く）であればよく、例えば、突起 5 5 に替えて第 1 の回動軸部 2 1 の表面を楕円等に形成することでも同様の作用効果を得ることが出来る。尚、本実施の形態では、表示装置 1 の設置面の垂直方向からの傾斜角度を約 10 度傾けられるように突起 5 5、又は突起 5 5 及び支柱 6 5 の後方エッジ 6 9 a を形成している。

[把持部 1 7 b]

表示装置 1 は持ち運びを容易とするため、把持部 1 7 b を備えている。この把持部 1 7 b は掴むことが可能なものであればよい。本実施形態では、支柱 6 5 とスタンド兼連結部 5 7 の挿脱を容易とするために把持部 1 7 b は把持部 1 7 よりも固定部 1 9 に対する傾斜角度を少なくしている。これにより、把持部 1 7 b を持った時に表示装置 1 が振らつくことがないので簡単、スムーズに第 1、第 2 の使用形態の移行を可能とできる。

また、把持部 1 7 b は円環形であれば持ち運び及び壁掛けに便利であるが、持ち運びには矩形、壁掛けには三角形の形状も適している。

[支柱 6 5]

支柱 6 5 は、前記第 2 の実施形態の支柱 3 7 と較べて概略すると上部面 6 9 形状、挿入穴 7 1 形状、開閉蓋 7 3、スタンド兼連結部 5 7 の抜け防止機構 7 7 等が異なる。(図 20～図 24)。

支柱 6 5 の上部面 6 9 は、第 1 の回動軸部 2 1 の下面と凹凸係合するように表示装置 1 の表示面側から裏面側方向に向かって徐々に高さを高くするように形成

している。係る形状により、第 1 の使用形態で支柱 6 5 と第 1 の回動軸部 2 1 間の隙間を減らし、分離可能な表示装置 1 側と支柱 6 5 側の見た目の一体感を出すことができ、デザイン的に優れたものとできる。さらに、支柱 6 5 へのスタンド兼連結部 5 7 の挿入時に、突起 5 5 が上部面 6 9 と接触するような挿入である場合には、上部面 6 9 と第 1 の回動軸部 2 1 の下面が凹凸係合せずに隙間が生じるため、不適切な挿入であることをユーザに認識させることが可能となる。

挿入穴 7 1 は、スタンド兼連結部 5 7 の挿入する穴であり、規制突起 6 1 を設けたスタンド兼連結部 5 7 の挿入垂直方向の断面形状と略相似形に形成している(図 2 2)。

[干渉防止用部材]

挿入穴 7 1 内には、スタンド兼連結部 5 7 と所定隙間を維持する干渉防止用部材としてブロック状、棒状、及び／又は板状等のゴム、プラスチック、シリコン等の緩衝材 7 2 a, 7 2 b を挿入穴 7 1 内の長手方向中心より開口側に設けている。緩衝材 7 2 a, 7 2 b は、挿入垂直方向に関して環状又は部分的に設けてもより。挿入穴 7 1 内に挿入されたスタンド兼連結部 5 7 は、軸側側面を緩衝材 7 2 a, 7 2 b を介して、先端部を滑止・緩衝材 3 5 b とを介してそれぞれ挿入穴 7 1 内に支持されるため、支柱 6 7 に対する表示装置 1 の不快なぐらつきや干渉音を減らすことができる。

また、挿入穴 7 1 内のスタンド兼連結部 5 7 の滑止・緩衝材 3 5 b との対向部分 8 9 或いはその近傍を磁石にて形成し、該滑止・緩衝材 3 5 b を金属にて形成することで、第 1 の使用形態では挿入穴 7 1 底部の磁石にスタンド兼連結部 5 7 の先端が吸引されることで支柱 6 7 内のスタンド兼連結部 5 7 の不快なぐらつきや干渉音を減らすことができる。

[蓋部材 7 3]

開閉蓋 7 3 は、挿入穴 7 1 内上部に、一端側を軸支され、常に挿入穴 7 1 の開口を閉じる方向に付勢された蓋部材である(図 2 2, 2 3)。第 2 の使用状態では

開閉蓋 7 3 が挿入穴 7 1 開口を閉じるため、挿入穴 7 1 内の汚れを防げる。

〔支柱側抜け防止機構〕

図 2 3 は図 2 2 の B-B 断面斜視図であり、図 2 4 は図 2 3 の抜け防止機構 7 7 部分の裏面側からの透視図であり、図 2 5 は図 2 4 の状態から操作部 7 9 を押
5 圧した時の抜け防止機構 7 7 の作用を説明する透視図である。

図 2 3 に示すように抜け防止機構 7 7 は、ユーザの操作部 7 9 と、第 1 の使用
状態で抜け防止用窪み 5 9 (図 2 0) に挿入、凹凸係合し、操作部 7 9 の操作 (例
えば、押圧) により該抜け防止用窪み 5 9 から抜け、凹凸係合を解除する挿抜部
8 5 と、操作部 7 9 と挿抜部 8 5 とを往復直線摺動可能に収納するフレーム 8 1
10 と、操作部 7 9 と挿抜部 8 5 をそれぞれフレーム 8 1 内から外方向に付勢するバ
ネ 8 3、8 7 で形成されている。

操作部 7 9 は、指との接触面を多くし、押圧力を分散させるために中央を窪ま
せた面取りした操作ボタンを有し、挿抜部 8 5 の抜け防止用窪み 5 9 に挿入する
部位は抜け防止用窪み 5 9 の形状に相似形の略三角柱状としている。操作部 7 9
15 と挿抜部 8 5 のフレーム 8 1 内での摺動方向は、互いに略垂直方向であり、バネ
8 3、8 7 の付勢方向も略垂直方向としている。

フレーム 8 1 の側壁には、図 2 4 に示すように操作部 7 9 の移動方向にその移
動をガイドする第 1 ガイド孔 8 1 a と、挿抜部 8 5 の移動方向にその移動をガイ
ドする第 2 ガイド孔 8 1 b とを設けており、該第 1 ガイド孔 8 1 a には操作部 7
20 9 のガイド突起 7 9 a が、該第 2 ガイド孔 8 1 b には挿抜部 8 5 のリンクロッド
8 5 a がそれぞれ往復摺動可能に係合している。

操作部 7 9 には、操作部 7 9 の移動に伴ってリンクロッド 8 5 a を第 2 ガイド
孔 8 1 b に沿って押圧変位させる傾斜辺であるリンク辺 7 9 b を設けている。

上記構成により、支柱 6 5 にスタンド兼連結部 5 7 を連結した状態 (図 2 3)
25 で把持部 1 7 b を引き上げた場合には、挿抜部 8 5 の第 1 干渉面 8 5 c と対向す
るスタンド兼連結部 5 7 の抜け防止用窪み 5 9 の第 2 干渉面 5 9 a とが干渉し、

支柱67とスタンドベース45を一体として引き上げ可能となり、第1の使用状態での移動を可能としている。

第2の使用状態に移行する場合には、操作部79をバネ83の付勢力に抗して押圧することで、図24(a)(b)に示すようにガイド突起79aが第1ガイド孔81a内を移動しつつリンク辺79bがリンクロッド85aを押圧することでリンクロッド85aが第2ガイド孔81d内で後方（挿抜部85を抜け防止用窪み59内から引き抜く方向）に移動し、それと同期して該リンクロッド85aを形成する挿抜部85がバネ87に抗して後方に移動し、挿抜部85が抜け防止用窪み59内から引き抜かれる。係る操作部79のスタンド兼連結部57の挿入方向H1への押圧状態で把持部17bを引き上げることで、挿抜部85の第1干渉面85cが第2干渉面59aと干渉することなく、支柱67からスタンド兼連結部57が引き抜かれる。このとき、操作部79に対してスタンド兼連結部57の挿入方向H1へ力を作用させて支柱部の持ち上げりを抑えつつ、把持部17bを持ち上げることによりスタンド兼連結部57のスタンド支柱部からの離脱方向H2に力が作用するので、反作用の力が加わって抜脱がし易く、かつ安定した抜脱ができる。

[報知機構]

図25は、表示装置1の推奨仰角度の報知機構の一例として、第1の回動軸部21（図20）とスタンド兼連結部57の回動部35aに設けた発音部91を示している。

発音部91は、第1の回動軸部21に締結される軸受け部22に設けた長孔22c（図25(b)）に回転可能に設けたローラー93と、該ローラー93と係合する切欠き94a、94bを設けた板状のローラー受け部95と、該ローラー93を該ローラー受け部95側に常に付勢する付勢手段97とで構成されている。

軸受け部22は、ネジ止め等により第1の回動軸部21に締結される締結面22aと、回動部35aの回動軸36を軸支する軸支面22bと、該軸支面22b

のローラー 9 3 を回転自在に許容する長孔 2 2 c を有している。

長孔 2 2 c は、回動軸 3 6 の軸受け 2 2 d に近接し、且つ、切欠き 9 4 a, 9 4 b に対向する位置にあり、短径がローラー 9 3 を所定隙間を持って遊嵌する。長孔 2 2 c の長手方向のローラー 9 3 の移動を、一端側を軸受け 2 2 d が規制し、
5 他端側を付勢手段 9 7 の基端部 9 7 a が規制している。尚、長孔 2 2 c は少なくともローラー 9 3 が付勢手段 9 7 の付勢力を受けて該付勢方向に関して揺動自在となる大きさ、形状であればよい。

ローラー 9 3 は球を用いているが、回動自在な形状、例えば、円筒型、円錐型であってもよい。またローラー 9 5 の材質は金属を用いているが、ローラー受け
10 部 9 5 との回転接触音、切欠き 9 4 a, 9 4 b との係合時の報知音等を考慮し、金属、樹脂等の任意の素材を選択できる。

ローラー受け部 9 5 は、軸支面 2 2 b に軸支される回動軸 3 6 から鰐状に突出した板状部材であり、該回動軸 3 6 から略等距離にリング状に切り欠いた切欠き 9 4 a, 9 4 b を設けている。ローラー受け部 9 5 は平板状に形成しているがロー
15 ラー 9 3 との当接部位にローラー 9 3 の誘導レールを設けることでローラー受け部 9 5 に対するローラー 9 3 の移動方向の案内となり、スムーズな回転ができる。誘導レールとしては、例えば、ローラー 9 3 を誘導可能な幅の溝で形成できる。

切欠き 9 4 a, 9 4 b は、前記ローラー 9 3 が通過しない開口を有し、係合したローラー 9 3 の安定性を高めるためにローラー 9 3 の直径未満の径を有するリ
20 ング状に形成することでローラー 9 3 のセンタリング効果を得ている。さらに、切欠き 9 4 a, 9 4 b の開口縁には、該ローラー 9 3 と凹凸係合する湾曲面（接触面）9 4 c を形成することで、切欠き 9 4 a, 9 4 b に係合するローラー 9 3 の安定性、センタリング効果を高めている。

切欠き 9 4 a は、第 2 の使用形態から第 1 の使用形態に移行する時に支柱 6 5
25 にスタンド兼連結部 5 7 を連結する時の推奨角度、すなわち、表示装置 1 に対してスタンド兼連結部 5 7 が略並行（略 0 度）となる時にローラー 9 3 が対向する

位置に設けられ、切欠き 9 4 b は、第 2 の使用形態で表示装置 1 の推奨傾き角度、例えば、設置面の垂直方向に対して表示装置 1 の表示画面が約 1 5 度の傾きとなる時にローラー 9 3 が対向する位置に設けられている。尚、切欠きの形成個数、位置は、これに限定するものではなく、ユーザに推奨角度として知らせたい事象により任意に変更できる。

付勢手段 9 7 は、ローラー 9 3 をローラー受け部 9 5 側に常に付勢しており、軸支面 2 2 b のローラー受け部 9 5 側で基端部 9 7 a をネジ 9 9 にて締結され、軸支面 2 2 b の縁部で折り返す U 字状に形成され、自由端近傍の腹部面 9 7 b がローラー 9 3 をローラー受け部 9 5 に所定の付勢力で押圧している。

以上の構成により、ローラー 9 3 が切欠き 9 4 a に係合した状態からスタンド兼連結部 5 7 を軸回転させると回動軸 3 6 及びローラー受け部 9 5 も、ローラー 9 3 が付勢手段 9 7 から受ける付勢力とローラー 9 3 と切欠き 9 4 a 間のセンタリング力に抗して回転し、ローラー 9 3 がローラー受け部 9 5 の平坦面を転がり、切欠き 9 4 b の湾曲面 9 4 c と凹凸係合した時に付勢手段 9 7 から受ける付勢力とローラー 9 3 と切欠き 9 4 b 間のセンタリング力により「カチ」との推奨角度を告げる報知音が鳴る。よって、使用者は推奨角度を報知されるので、安全な使用であることを知ることが出来き、ユーザフレンドリーな装置とできる。尚、切欠き 9 4 b から切欠き 9 4 a への回動も同様であり、支柱 6 5 に挿入するスタンド兼連結部 5 7 の角度をユーザが「カチ」との推奨角度を告げる報知音で知ることができ、安全な角度であることを認識できる。

尚、付勢手段 9 7 は板バネに限定するものではなく、常にローラー 9 3 をローラー受け部 9 5 に押圧する弾性部材、例えばゴムでもよい。

また、報知機構として推奨角度をユーザに聴覚的に知らせる構成、例えば発音部 9 3 を説明したが、その構成は限定するものではなく角度変化に伴って音声を出力できる構成であればよい。また、報知音を例えば、発光素子、発光部材により視覚的にユーザに推奨角度を知らせることにより同様の効果を得ることも出来

る。

また、第3実施の形態の構成を第1の実施の形態の構成に適用することで同様の作用効果を得ることが出来ることは言うまでもない。

次に、第1の使用形態時に表示装置に内蔵されたバッテリーを充電する場合について第4の実施の形態として以下に説明する。尚、第4の実施の形態では、前記第3の実施の形態との相違を中心に説明する。

[第4の実施形態]

本実施の形態のスタンド兼連結部57bは、図26に示すように前記第3の実施の形態のスタンド兼連結部57の滑止・緩衝材35bの一部に、表示装置1に内蔵されたバッテリー11と電氣的に接続されたコネクタ部C1を設けている。

本実施形態のコネクタ部C1は、滑止・緩衝材35bから露出する、後述するコネクタ部C2との接点を有する。前記接点形状は、限定するものではなく、例えば平面形状、メス型ピン形状等で形成できる。

導線Lは、コネクタ部C1からスタンド兼連結部57内を通過してバッテリー11に接続されている。

一方、コネクタ部C1への電源供給側となるスタンド支柱65bは、前記第3の実施の形態の対向部分89のうち、前記コネクタ部C1との対向部分にコネクタ部C2を有しており、第1の使用形態において前記コネクタ部C1との間で電氣的接続を確保している。

前記コネクタ部C2は、交流電源用プラグP1からの交流電流を直流電流に変換する直流電源供給部（AC-DC変換器を含む）P2に接続されている。

従って、第1の使用形態では、電源プラグP1を図示しないプラグ差込口に差し込むことによって電源供給部P2からの直流電流がコネクタ部C2、コネクタ部C1、及び導線Lを介してバッテリー11に供給される。

上記構成により、第2の使用形態では表示装置1のみを持ち運んで、バッテリー11からの電源供給によりその持ち運び先で表示装置1の駆動が可能となり、第

1の使用形態においては、表示装置1に備わったバッテリー11を充電するとともに、表示装置1の表示が可能となって使い勝手が良くなる。尚、直流電源供給部P2からの電流はバッテリー11の充電のみならず、表示装置1自体の電源とすることもできることは言うまでもない。

5 尚、コネクタ部C1、C2の取り付け位置や形状等は限定するものではなく、第1の使用形態において電氣的接続関係を確保できる位置、形状等であればよい。

以上説明した通り、本発明の要旨によれば、表示部を狭い場所やテーブル上への移動や、壁掛けでの利用など、設置場所に限定されることなく種々の使用形態で表示装置を有効に利用可能となり、汎用性の高い表示装置を提供できた。

10

産業上の利用可能性

本発明に係る薄型表示装置及び表示部の抜脱方法は、表示部を狭い場所やテーブル上への移動や、壁掛けでの利用など、設置場所に限定されることなく種々の使用形態を可能にする薄型表示装置に適している。

15

請 求 の 範 囲

1. 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

5 前記表示部は電源部を備えており、

前記挿脱部の挿入方向の長さは前記スタンド支柱部に挿入して前記支持状態とすることが可能な長さを有し、

前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能としたことを特徴とする薄型表示装置。

10 2. 前記表示部は、掴むことが可能な把持部を有することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の薄型表示装置。

3. 前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記挿脱部を挿入するときその挿入を案内する挿入案内部を備えていることを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載の薄型表示装置。

15 4. 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記挿脱部に対して当接することにより前記挿脱部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第3項に記載の薄型表示装置。

5. 前記挿脱部の挿入方向先端部を弾性部材で形成し、

20 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記挿脱部の前記先端の対向部位近傍に弾性部材を備えることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第4項に記載の薄型表示装置。

6. 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

25 前記表示部は把持部を有する一方、前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止機構と、該離脱防止機構を解除する離脱防止解除機構とを有し、

前記離脱防止解除機構は前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向への力の作用により前記挿脱部の離脱防止が解除されることを特徴とする薄型表示装置。

7. 把持部を有する薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされ、離脱防止機構により前記挿脱部の離脱が防止されている場合において、

前記把持部を持ち上げることにより前記挿脱部の前記スタンド支柱部からの離脱方向に力を作用させる一方、前記離脱防止機構に前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向に力を作用させることで前記表示部の挿脱部を前記スタンド支柱部から抜脱することを特徴とする表示部の抜脱方法。

8. 薄型の表示部が備えるスタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記スタンド支柱部による表示部の支持状態として使用される第1の使用形態と、

前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部を支持するスタンドとして用いる第2の使用形態と、

を有することを特徴とする薄型表示装置。

9. 前記表示部の背面と前記スタンド兼連結部の一端とが回動可能な回動部によって接続されていることを特徴とする請求の範囲第8に記載の薄型表示装置。

10. 前記表示部は、掴むことが可能な把持部を有することを特徴とする請求の範囲第8項又は第9項に記載の薄型表示装置。

11. 前記回動部の回動軸は前記表示部の幅方向に平行であり、前記スタンド兼連結部は前記回動軸を中心としてその他端が前記表示部の下辺側にある位置から上辺側の位置まで回動可能であることを特徴とする請求の範囲第9項又は第10項に記載の薄型表示装置。

1 2. 前記表示部は下方側に電池を内蔵することを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 1 項に記載の薄型表示装置。

1 3. 前記第 1 の使用形態と前記第 2 の使用形態とで、前記表示部と前記スタンド兼連結部との仰角許容範囲が異なる仰角方向規制部を有することを特徴とする請求の範囲第 9 項乃至第 1 3 項に記載の薄型表示装置。

1 4. 前記表示部と前記スタンド兼連結部との回動角が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知部を備えることを特徴とする請求の範囲第 9 項乃至第 1 3 項に記載の薄型表示装置。

1 5. 前記スタンド兼連結部は、該スタンド兼連結部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする請求の範囲第 9 項乃至第 1 4 項に記載の薄型表示装置。

1 6. 前記スタンド兼連結部の他端の横断面は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 5 項に記載の薄型表示装置。

1 7. 前記スタンド兼連結部の横断面及び前記スタンド支柱部の挿入穴が円形であることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 6 項に記載の薄型表示装置。

1 8. 前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止手段と、該離脱防止手段を解除する離脱防止解除手段を有することを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 7 項に記載の薄型表示装置。

1 9. 前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記スタンド兼連結部を挿入するときにその挿入を案内する挿入案内部を備えていることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 8 項に記載の薄型表示装置。

2 0. 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部に対して当接することによりスタンド兼連結部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 1 9 項に記載の薄型表示装置。

2 1. 前記スタンド兼連結部の他端を弾性部材で形成し、

前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部の他端の対向部位近傍に弾性部材を備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 2 0 項に記載の薄型表示装置。

5 2 2. 前記把持部は表示部と固定する固定部を有し、該固定部には前記表示部を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 2 1 項に記載の薄型表示装置。

10 2 3. 前記把持部と前記スタンド兼連結部とを、前記表示部に接続可能な連結体として一体形成することを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 2 2 項に記載の薄型表示装置。

2 4. 前記スタンド支柱部は、平面と接地するように形成されたスタンドベース部と、該スタンドベース部に立設し、前記挿入穴を有する支柱部とを有し、

15 前記支柱部は、前記スタンドベース部に対して前記平面の法線方向を軸として回動可能であることを特徴とする請求の範囲第 1 項乃至第 6 項、及び第 8 項乃至第 2 3 項に記載の薄型表示装置。

2 5. 壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、

20 前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

前記係合部は、前記表示部の上辺より突出していることを特徴とする薄型表示装置。

2 6. 壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、

25 前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

前記係合部は、表示部に固定された固定端から先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、

前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きいことを特徴とする薄型表示装置。

5 27. 前記係合部は円環形状であることを特徴とする請求の範囲第25項又は第6項に記載の液晶表示装置。

28. 把持部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタンド兼角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

10 前記把持部はその先端が前記表示部の上辺より突出し、表示部に固定された固定端から前記先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、

前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きく、

15 前記スタンド兼角度調整部がスタンドとして前記表示部を支持するように用いる第1の使用形態と、

前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第2の使用形態と、

を有することとする薄型表示装置。

20 29. 前記スタンド兼角度調節部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする請求の範囲第25項又は第28項に記載の薄型表示装置。

30. 前記スタンド兼角度調節部の他端の形状は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする請求の範囲第25乃至第29項に記載の薄型表示装置。

25 31. 把持部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタン

ド兼連結部とを備え、

前記スタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記スタンド支柱部で表示部を支持状態として使用する第 1 の使用形態と、

5 前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部を支持するスタンドとして用いる第 2 の使用形態と、

前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第 3 の使用形態と、
を有することを特徴とする薄型表示装置。

10 3 2. 薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部を介してその一端が接続されたスタンド部とを有する薄型表示装置であって、

前記スタンド部を回動させて該スタンド部と前記表示部との角度が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知手段を有することを特徴とする薄型表示装置。

15 3 3. 前記表示部は、該表示部の表示を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする請求の範囲第 1 項乃至第 6 項、第 8 項乃至第 2 1 項、第 2 5 乃至第 3 2 項に記載の薄型表示装置。

20 3 4. 前記表示部の左右に半円形状のスピーカー部を有することを特徴とする請求の範囲第 1 項乃至第 6 項、第 8 項乃至第 3 3 項に記載の薄型表示装置。

3 5. 把持部を有する薄型の表示部と、該表示部に電源を供給することが可能な電源部とを有する薄型表示装置であって、

該表示装置を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする薄型表示装置。

25 3 6. 前記リモートコントロール装置は先端から他端にかけて窄まる形状である一方、前記リモコンホルダーは前記表示装置の上方から下方にかけて窄まる方

向に傾斜を有している形状であることを特徴とする請求の範囲第 27 項に記載の薄型表示装置。

37. 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

5 前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能であり、

前記表示部には充電池が内蔵され、

前記スタンド支柱部は電源部を有し、

前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記電源部を通じて前記表示部に内蔵された充電池に充電されることを特徴とした薄型表示装置。

10

補正書の請求の範囲

[2004年6月4日 (04. 06. 04) 国際事務局受理：出願当初の請求の範囲
1-5は補正された；他の請求の範囲は変更なし。(7頁)]

1. (補正後) 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

5 前記表示部は電源部を備えており、

前記挿脱部の挿入方向の長さは前記スタンド支柱部に挿入して前記支持状態とすることが可能な長さを有し、

前記表示部に、回動可能な回動部を介してその一端が接続された挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能としたことを特徴とする薄型表示装置。

10 2. (補正後) 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記表示部は、掴むことが可能な把持部と電源部を備えており、

前記挿脱部の挿入方向の長さは前記スタンド支柱部に挿入して前記支持状態とすることが可能な長さを有し、

15 前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能としたことを特徴とする薄型表示装置。

3. (補正後) 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記表示部は電源部を備えており、

20 前記挿脱部の挿入方向の長さは前記スタンド支柱部に挿入して前記支持状態とすることが可能な長さを有し、

前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能とし、かつ当該挿脱部の挿入方向先端部を弾性部材で形成したことを特徴とする薄型表示装置。

25 4. (補正後) 前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記挿脱部を挿入するときにその挿入を案内する挿入案内部を備えていることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第3項に記載の薄型表示装置。

5. (補正後) 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記挿脱部に対して当接することにより前記挿脱部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第4項に記載の薄型表示装置。

5 6. 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記表示部は把持部を有する一方、前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止機構と、該離脱防止機構を解除する離脱防止解除機構とを有し、前記離脱防止解除機構は前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向への
10 力の作用により前記挿脱部の離脱防止が解除されることを特徴とする薄型表示装置。

7. 把持部を有する薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされ、離脱防止機構により前記挿脱部の離脱が防止されている場合において、

15 前記把持部を持ち上げることで前記挿脱部の前記スタンド支柱部からの離脱方向に力を作用させる一方、前記離脱防止機構に前記挿脱部の前記スタンド支柱部に対する挿入方向に力を作用させることで前記表示部の挿脱部を前記スタンド支柱部から抜脱することを特徴とする表示部の抜脱方法。

8. 薄型の表示部が備えるスタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌
20 することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記スタンド支柱部による表示部の支持状態として使用される第1の使用形態と、

前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部
25 を支持するスタンドとして用いる第2の使用形態と、

を有することを特徴とする薄型表示装置。

9. 前記表示部の背面と前記スタンド兼連結部の一端とが回動可能な回動部によって接続されていることを特徴とする請求の範囲第8に記載の薄型表示装置。

10. 前記表示部は、掴むことが可能な把持部を有することを特徴とする請求の範囲第8項又は第9項に記載の薄型表示装置。

5 11. 前記回動部の回動軸は前記表示部の幅方向に平行であり、前記スタンド兼連結部は前記回動軸を中心としてその他端が前記表示部の下辺側にある位置から上辺側の位置まで回動可能であることを特徴とする請求の範囲第9項又は第10項に記載の薄型表示装置。

10 12. 前記表示部は下方側に電池を内蔵することを特徴とする請求の範囲第8項乃至第11項に記載の薄型表示装置。

13. 前記第1の使用形態と前記第2の使用形態とで、前記表示部と前記スタンド兼連結部との仰角許容範囲が異なる仰角方向規制部を有することを特徴とする請求の範囲第9項乃至第13項に記載の薄型表示装置。

15 14. 前記表示部と前記スタンド兼連結部との回動角が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知部を備えることを特徴とする請求の範囲第9項乃至第13項に記載の薄型表示装置。

15. 前記スタンド兼連結部は、該スタンド兼連結部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする請求の範囲第9項乃至第14項に記載の薄型表示装置。

20 16. 前記スタンド兼連結部の他端の横断面は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする請求の範囲第8項乃至第15項に記載の薄型表示装置。

17. 前記スタンド兼連結部の横断面及び前記スタンド支柱部の挿入穴が円形であることを特徴とする請求の範囲第8項乃至第16項に記載の薄型表示装置。

25 18. 前記スタンド支柱部は前記挿脱部の離脱を防止する離脱防止手段と、該離脱防止手段を解除する離脱防止解除手段を有することを特徴とする請求の範囲

第 8 項乃至第 17 項に記載の薄型表示装置。

19. 前記スタンド支柱部は、前記挿入穴に前記スタンド兼連結部を挿入するときにその挿入を案内する挿入案内部を備えていることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 18 項に記載の薄型表示装置。

5 20. 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部に対して当接することによりスタンド兼連結部の揺動を防止する緩衝材を備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 19 項に記載の薄型表示装置。

21. 前記スタンド兼連結部の他端を弾性部材で形成し、

10 前記スタンド支柱部の挿入穴内には、前記第 1 の使用形態において前記スタンド兼連結部の他端の対向部位近傍に弾性部材を備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 20 項に記載の薄型表示装置。

22. 前記把持部は表示部と固定する固定部を有し、該固定部には前記表示部を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコン
15 ホルダーを備えることを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 21 項に記載の薄型表示装置。

23. 前記把持部と前記スタンド兼連結部とを、前記表示部に接続可能な連結体として一体形成することを特徴とする請求の範囲第 8 項乃至第 22 項に記載の薄型表示装置。

20 24. 前記スタンド支柱部は、平面と接地するように形成されたスタンドベース部と、該スタンドベース部に立設し、前記挿入穴を有する支柱部とを有し、

前記支柱部は、前記スタンドベース部に対して前記平面の法線方向を軸として回転可能であることを特徴とする請求の範囲第 1 項乃至第 6 項、及び第 8 項乃至第 23 項に記載の薄型表示装置。

25 25. 壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

前記係合部は、前記表示部の上辺より突出していることを特徴とする薄型表示装置。

5 26. 壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続された角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

10 前記係合部は、表示部に固定された固定端から先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、

前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きいことを特徴とする薄型表示装置。

27. 前記係合部は円環形状であることを特徴とする請求の範囲第25項又は第6項に記載の液晶表示装置。

15 28. 把持部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタンド兼角度調節部とを備える薄型表示装置であって、

前記把持部はその先端が前記表示部の上辺より突出し、表示部に固定された固定端から前記先端にかけて前記表示部の奥行き方向に傾きを有しており、

20 前記傾きの前記奥行き方向の寸法は、前記回動部の奥行き方向の寸法と同じかもしくは大きく、

前記スタンド兼角度調整部がスタンドとして前記表示部を支持するように用いる第1の使用形態と、

25 前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第2の使用形態と、

を有することとする薄型表示装置。

29. 前記スタンド兼角度調節部の他端が前記表示部の最も下辺側にあるときに該表示部の下辺よりも突出していることを特徴とする請求の範囲第25項又は第28項に記載の薄型表示装置。

30. 前記スタンド兼角度調節部の他端の形状は、回動軸に垂直な方向よりも回動軸方向に長い形状であることを特徴とする請求の範囲第25乃至第29項に記載の薄型表示装置。

31. 把持部を備える薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部によってその一端が接続されたスタンド兼連結部とを備え、

前記スタンド兼連結部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記スタンド支柱部で表示部を支持状態として使用する第1の使用形態と、

前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記表示部を支持するスタンドとして用いる第2の使用形態と、

前記表示部のスタンド兼連結部を、前記スタンド支柱部から抜脱し前記把持部を壁面から突出した突出部に係合させるように用いる第3の使用形態と、を有することを特徴とする薄型表示装置。

32. 薄型の表示部と、

前記表示部の背面に、回動可能な回動部を介してその一端が接続されたスタンド部とを有する薄型表示装置であって、

前記スタンド部を回動させて該スタンド部と前記表示部との角度が推奨仰角となったことをユーザに知らせる報知手段を有することを特徴とする薄型表示装置。

33. 前記表示部は、該表示部の表示を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたりモコンホルダーを備えることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第6項、第8項乃至第21項、第25乃至第32項に記載の薄型表示装置。

34. 前記表示部の左右に半円形状のスピーカー部を有することを特徴とする請求の範囲第1項乃至第6項、第8項乃至第33項に記載の薄型表示装置。

35. 把持部を有する薄型の表示部と、該表示部に電源を供給することが可能な電源部とを有する薄型表示装置であって、

5 該表示装置を遠隔操作するリモートコントロール装置と嵌合する形状に形成されたリモコンホルダーを備えることを特徴とする薄型表示装置。

36. 前記リモートコントロール装置は先端から他端にかけて窄まる形状である一方、前記リモコンホルダーは前記表示装置の上方から下方にかけて窄まる方向に傾斜を有している形状であることを特徴とする請求の範囲第27項に記載の薄型表示装置。

10 37. 薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に挿嵌することでスタンド支柱部による表示部の支持状態とされる薄型表示装置であって、

前記表示部の挿脱部が前記スタンド支柱部から抜脱可能であり、

前記表示部には充電電池が内蔵され、

15 前記スタンド支柱部は電源部を有し、

前記スタンド支柱部による表示部の支持状態において前記電源部を通じて前記表示部に内蔵された充電電池に充電されることを特徴とした薄型表示装置。

图 1

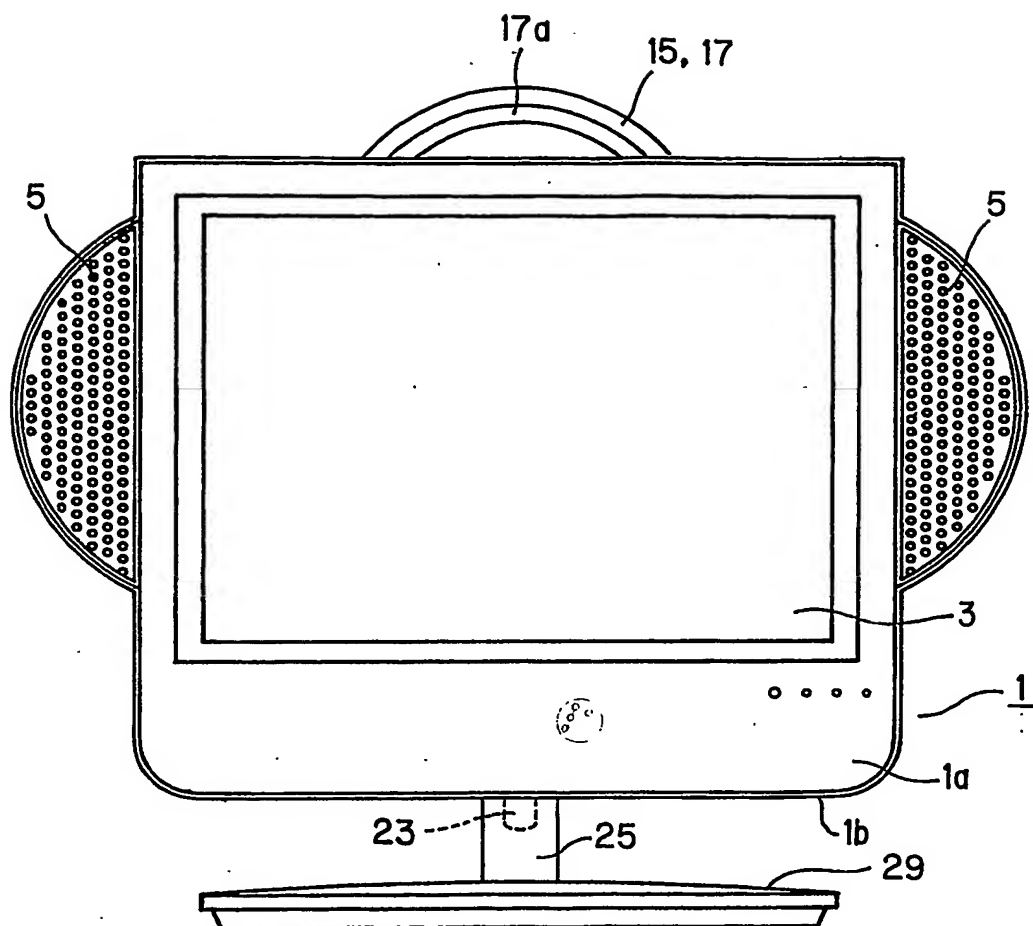


図 2

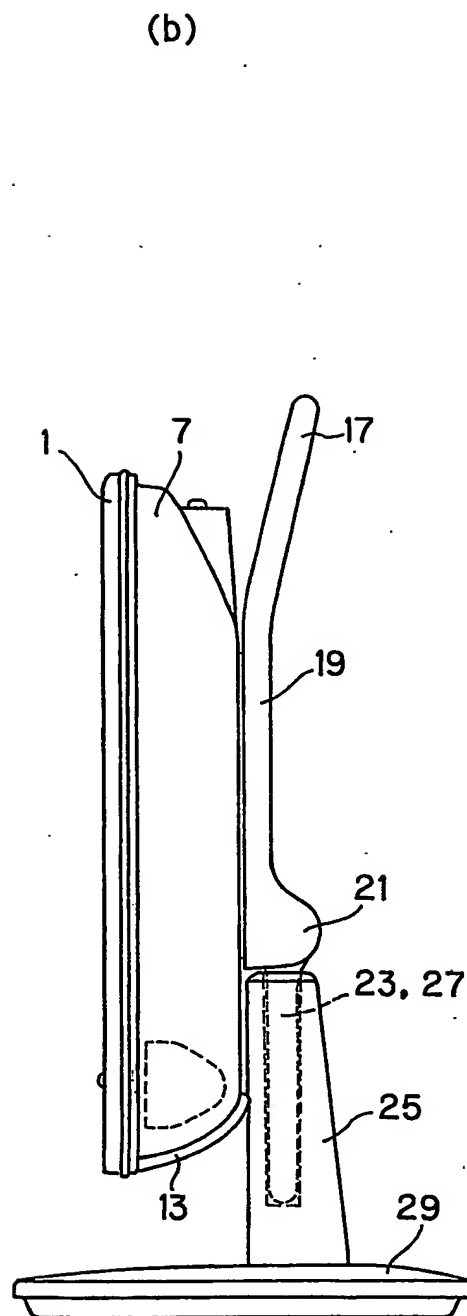
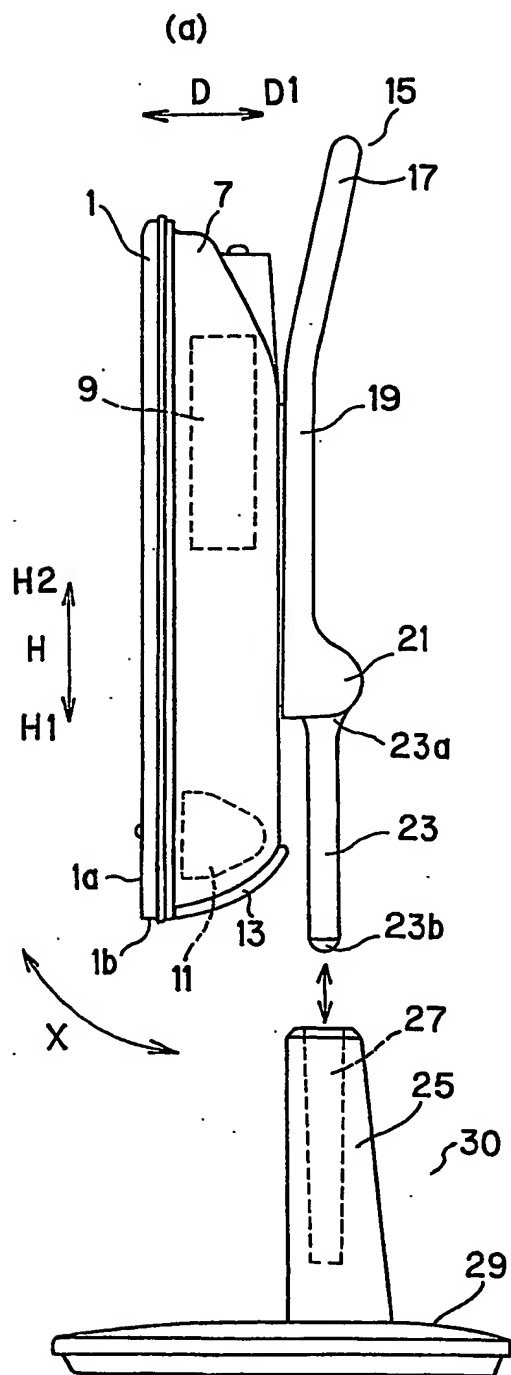


図 3

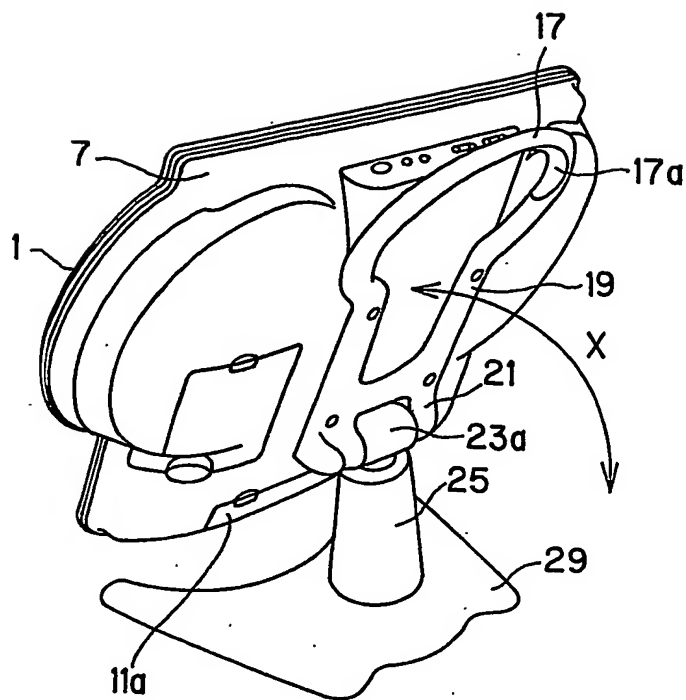


図 4

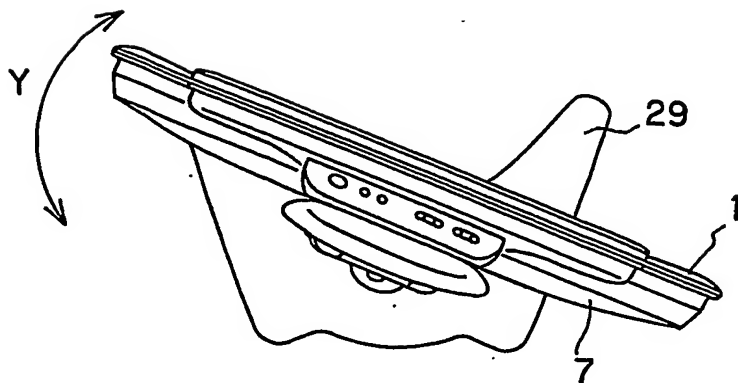


図 5

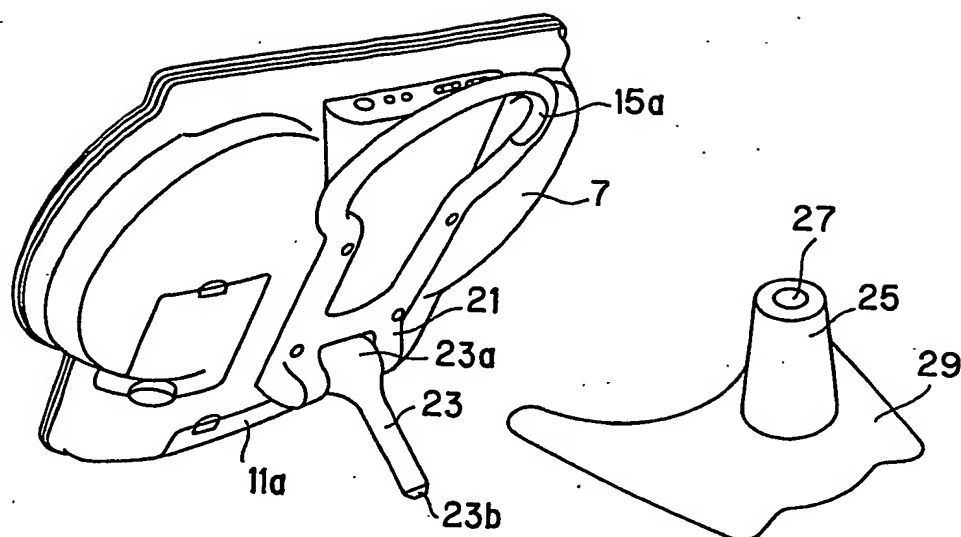


図 6

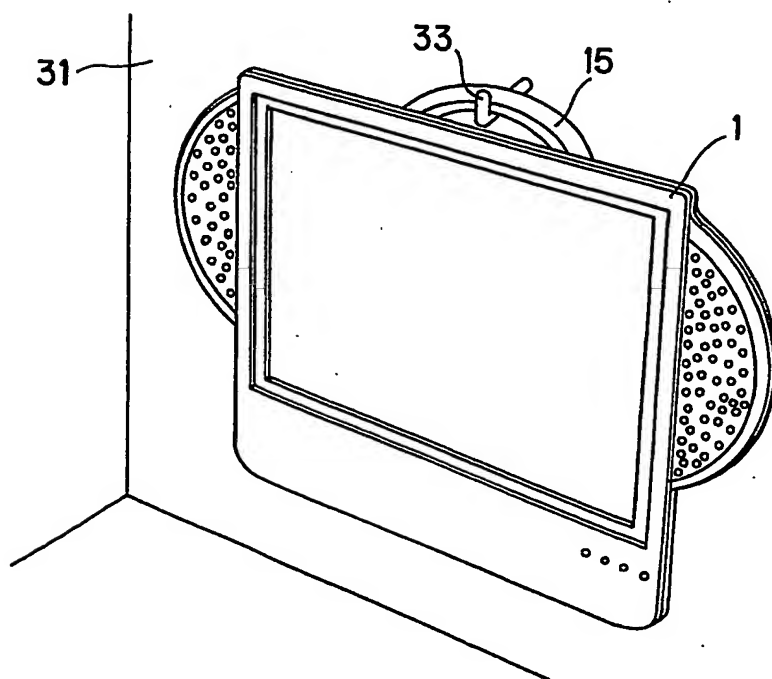


图 7

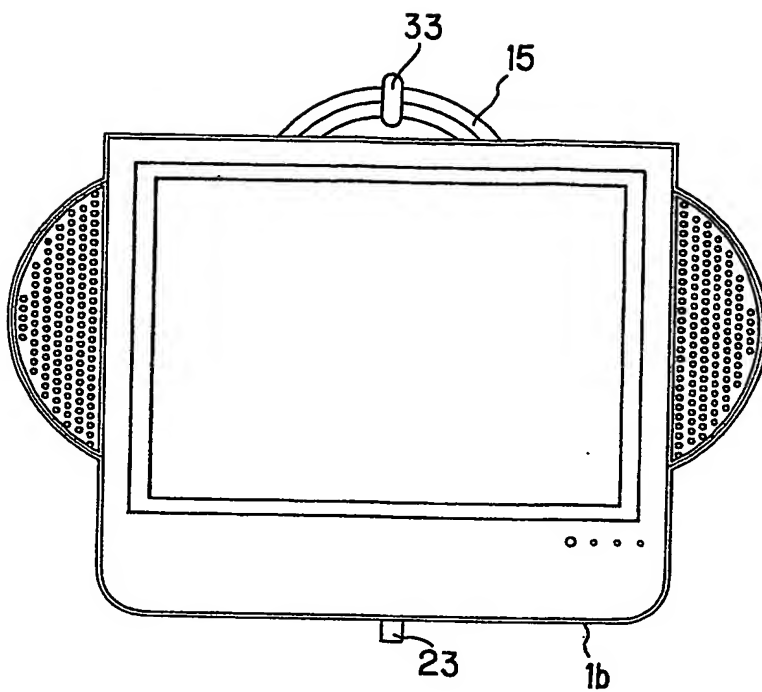


图 8


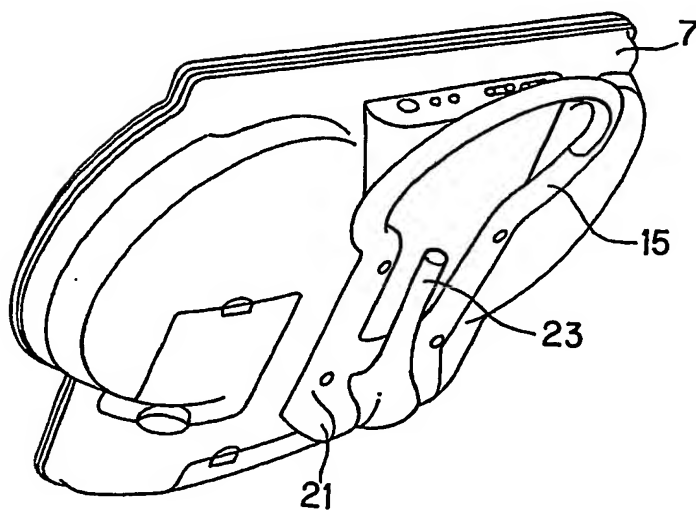


図 9

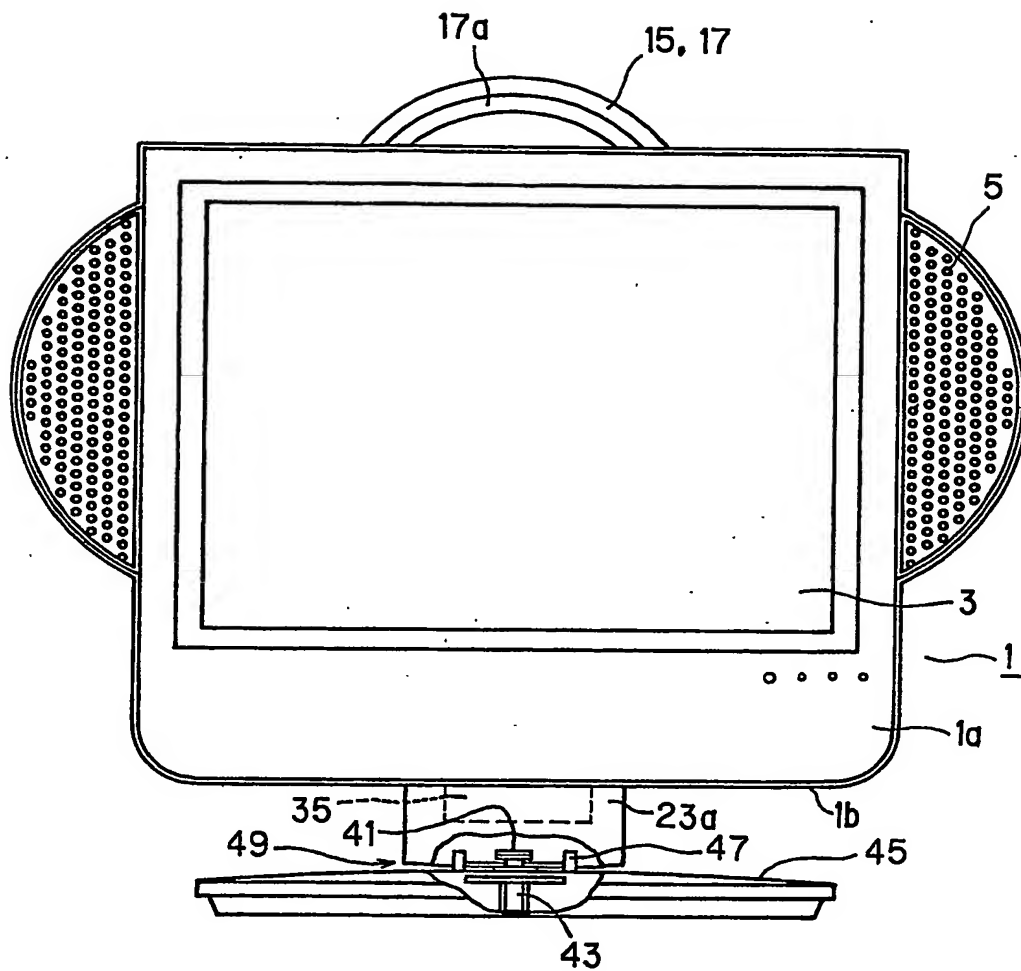

10

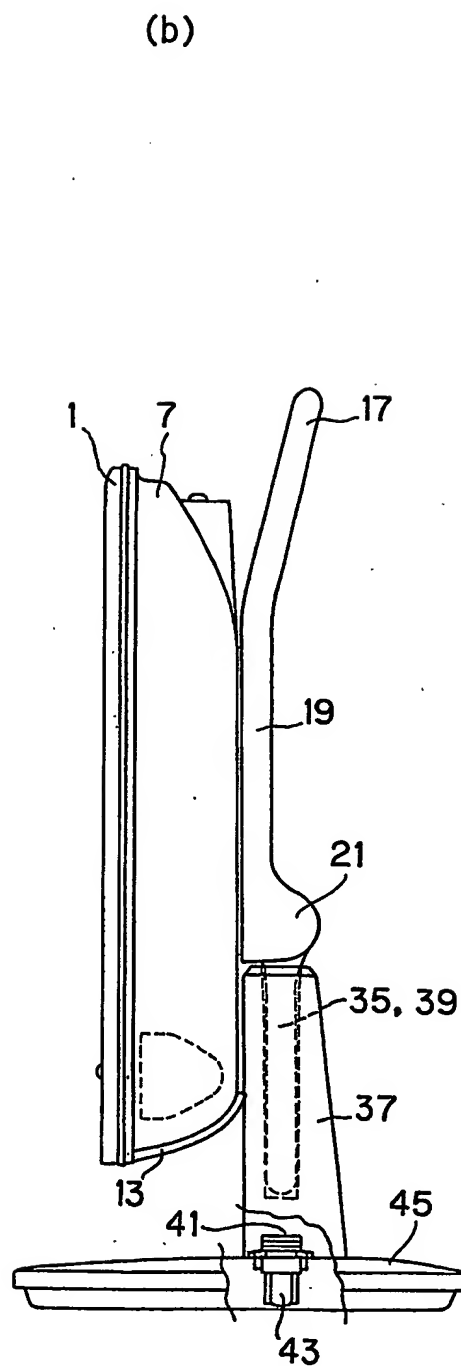
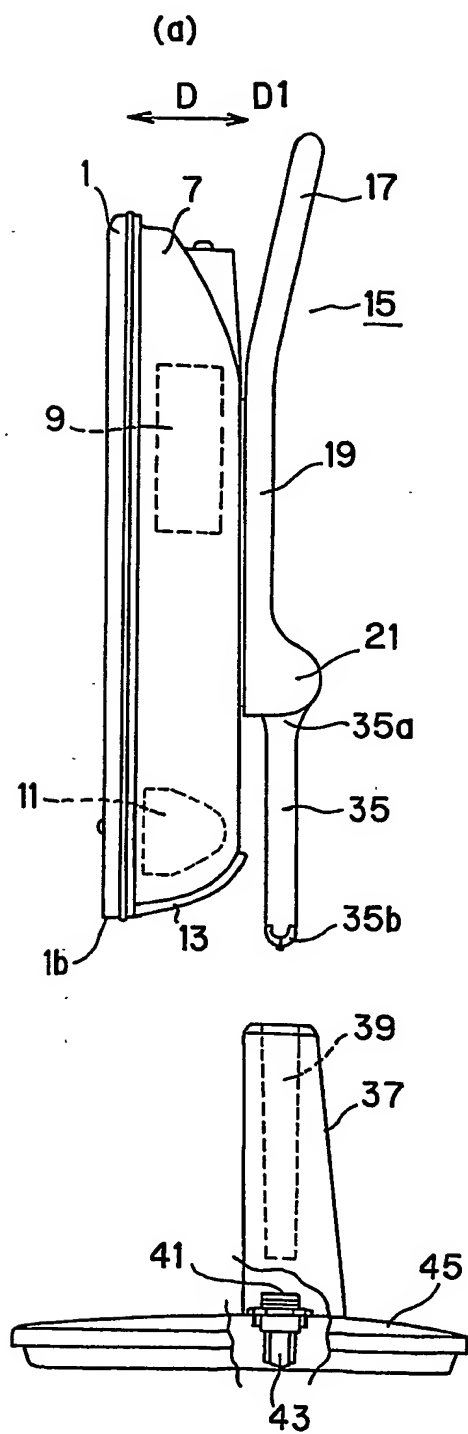


図 1 1

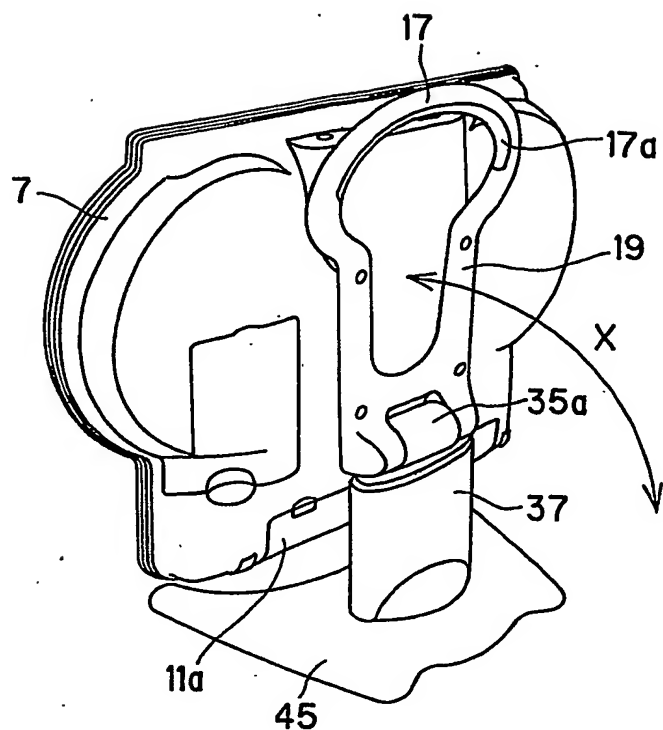


図 1 2

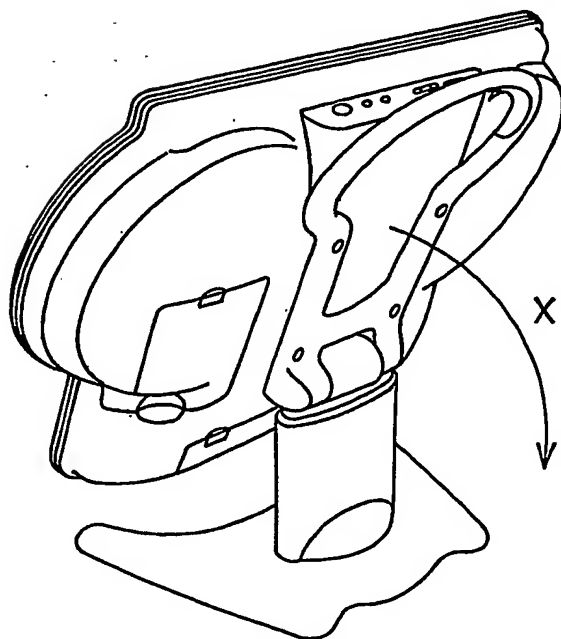


図 1 3

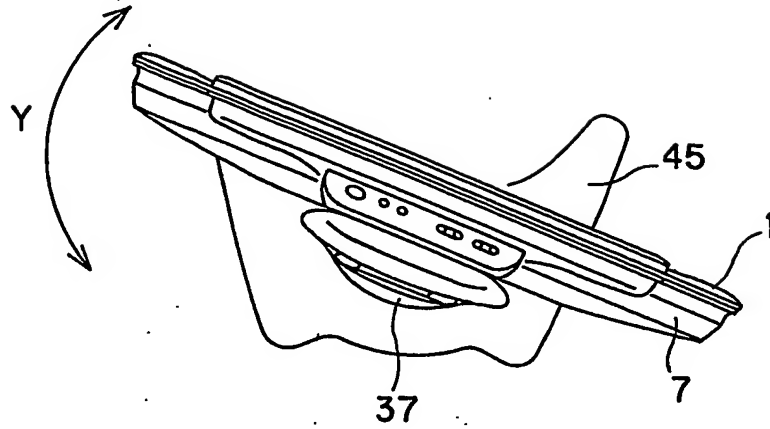


図 1 4

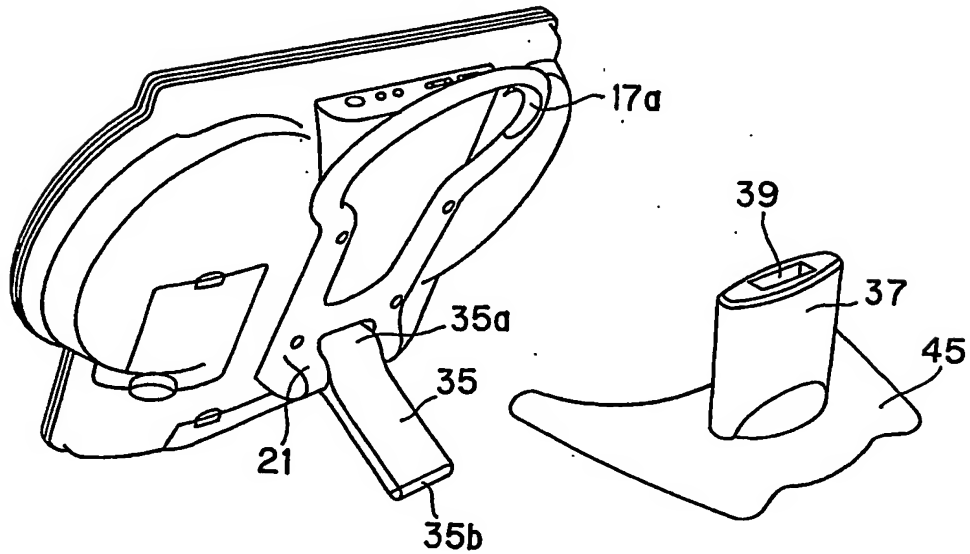


図 15

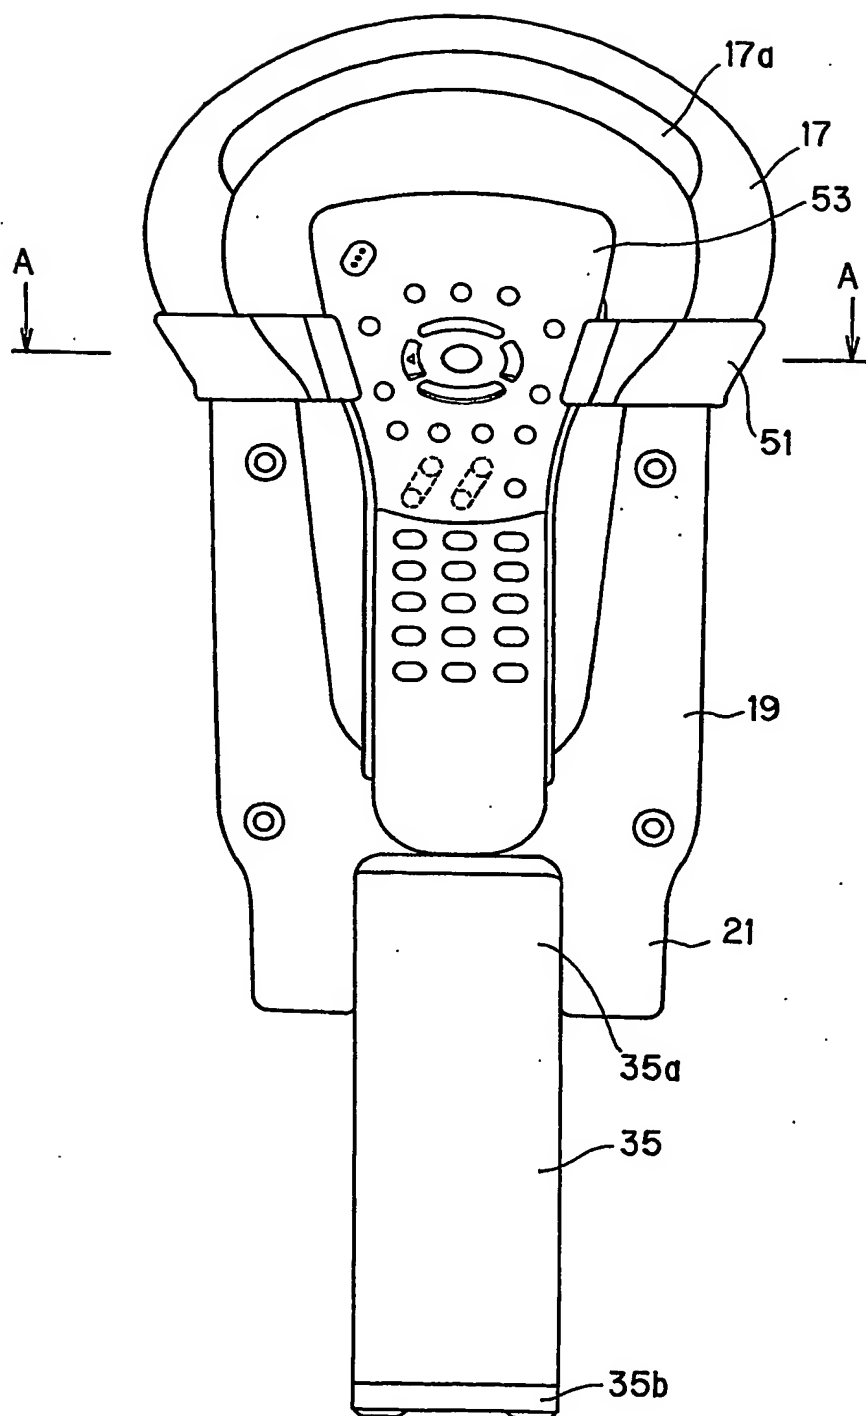


図 16

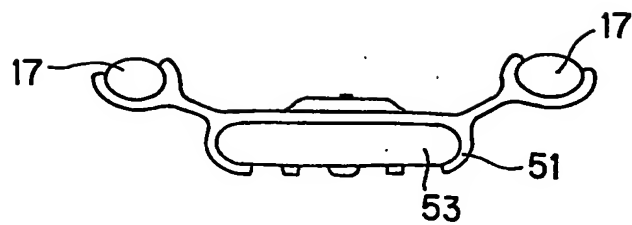


図 17

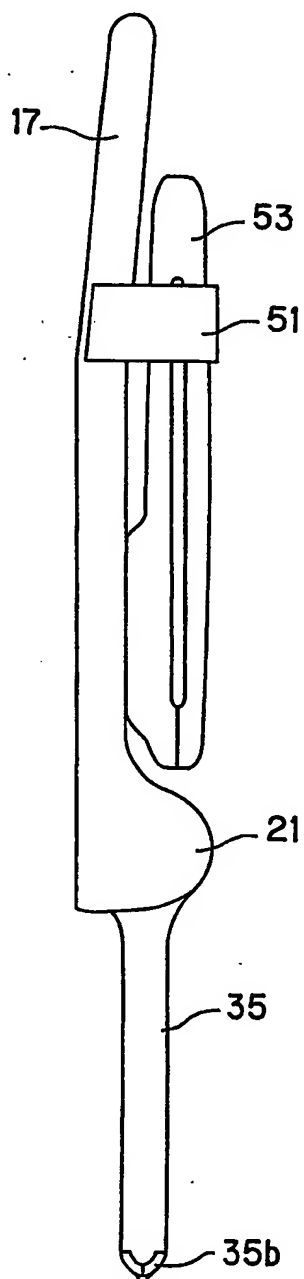


図 18

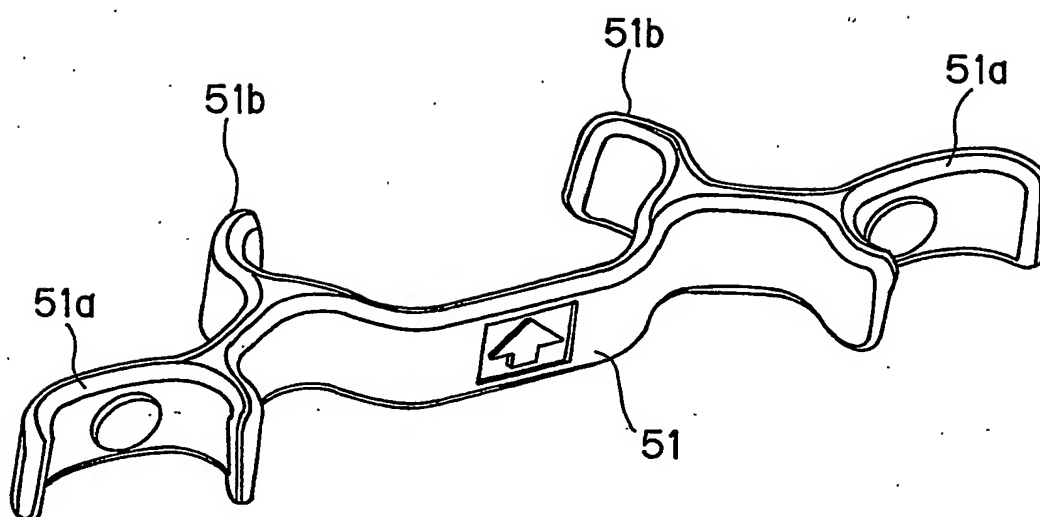


図 19

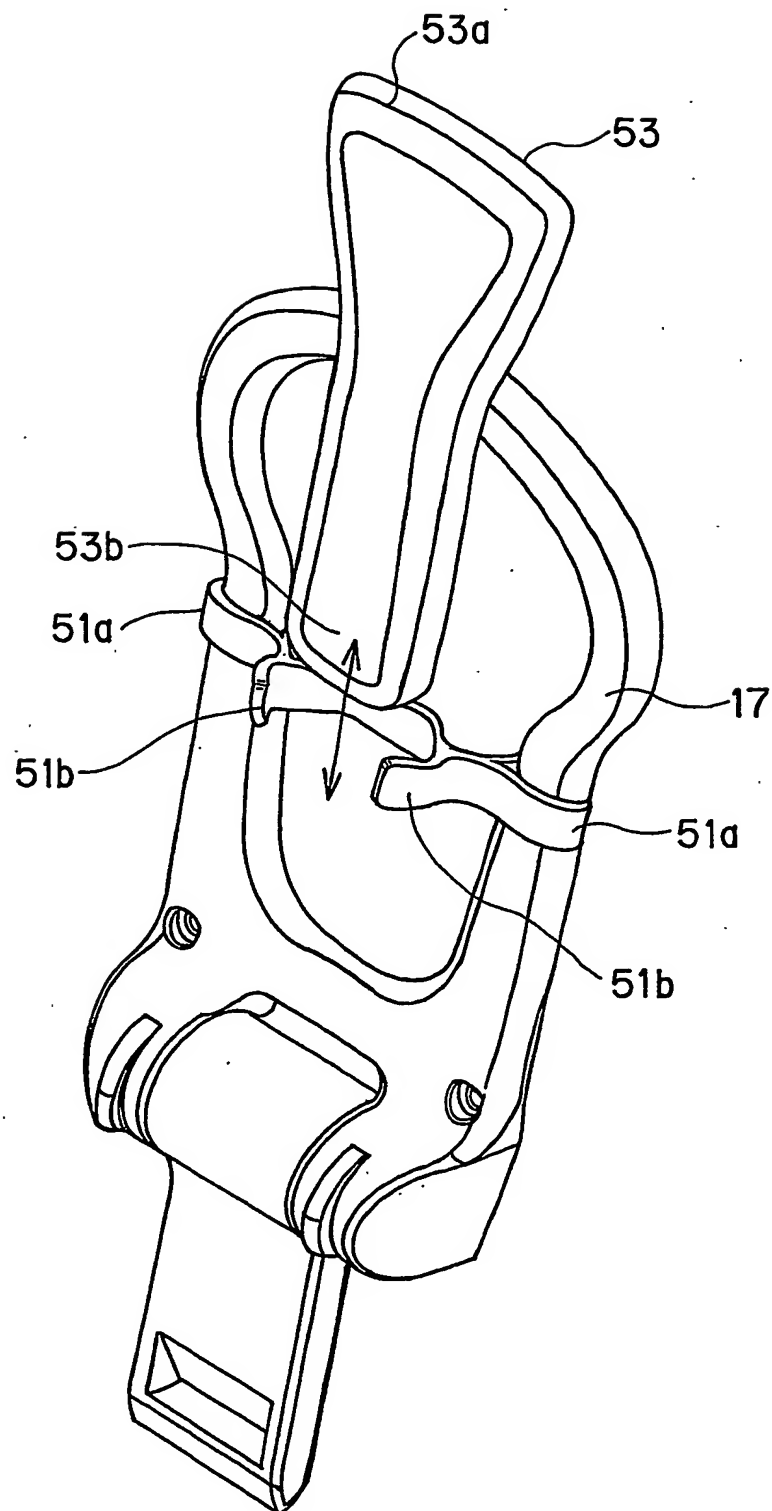


図 20

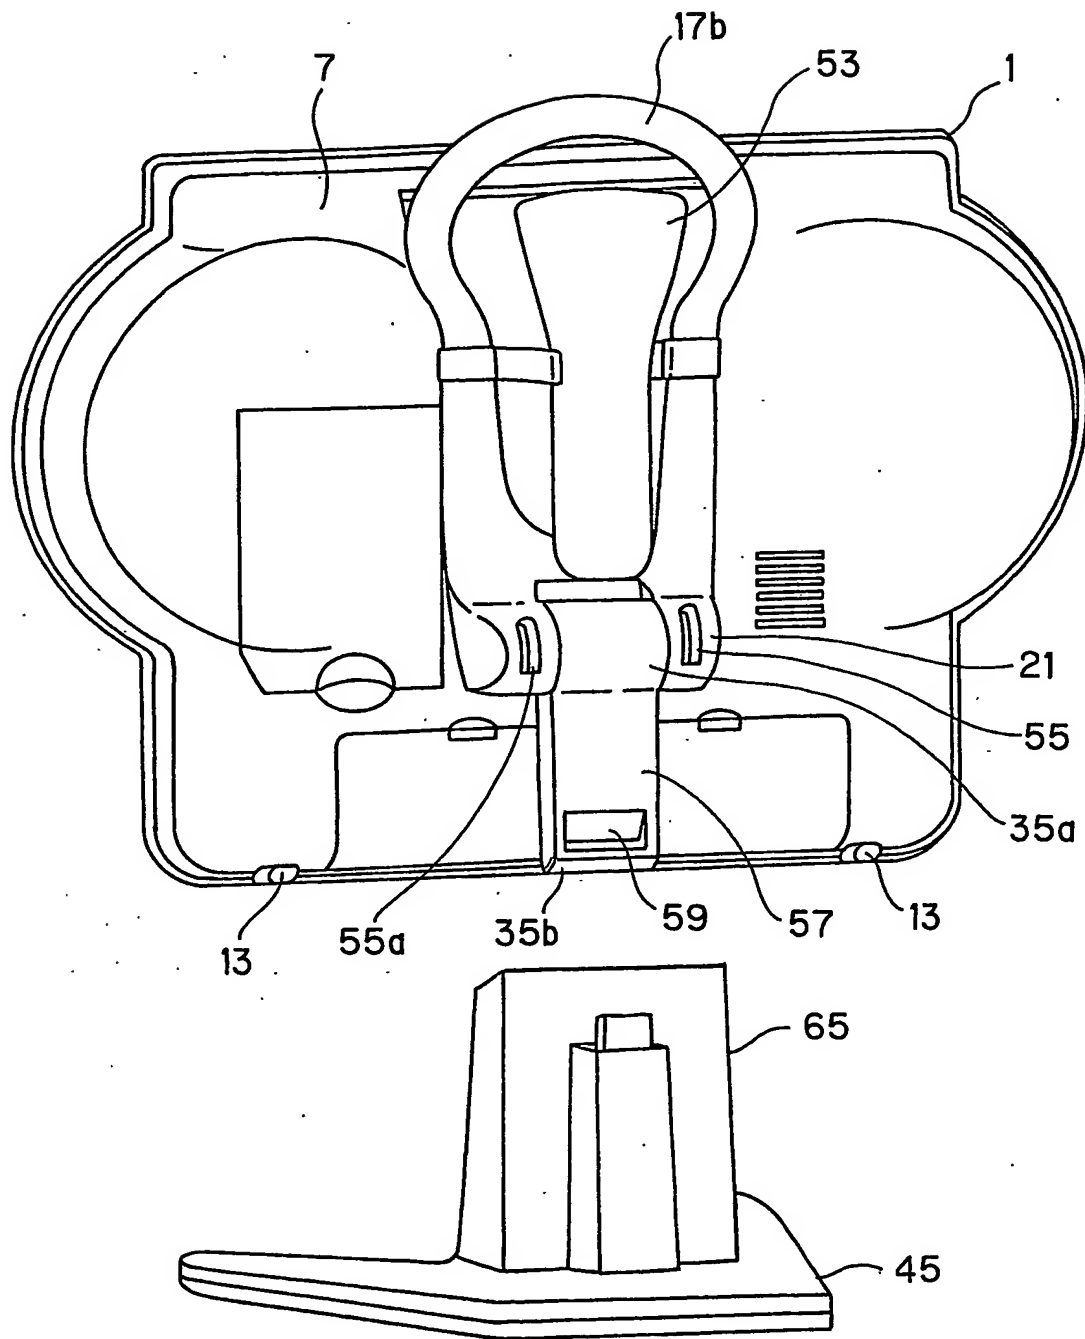


図 21



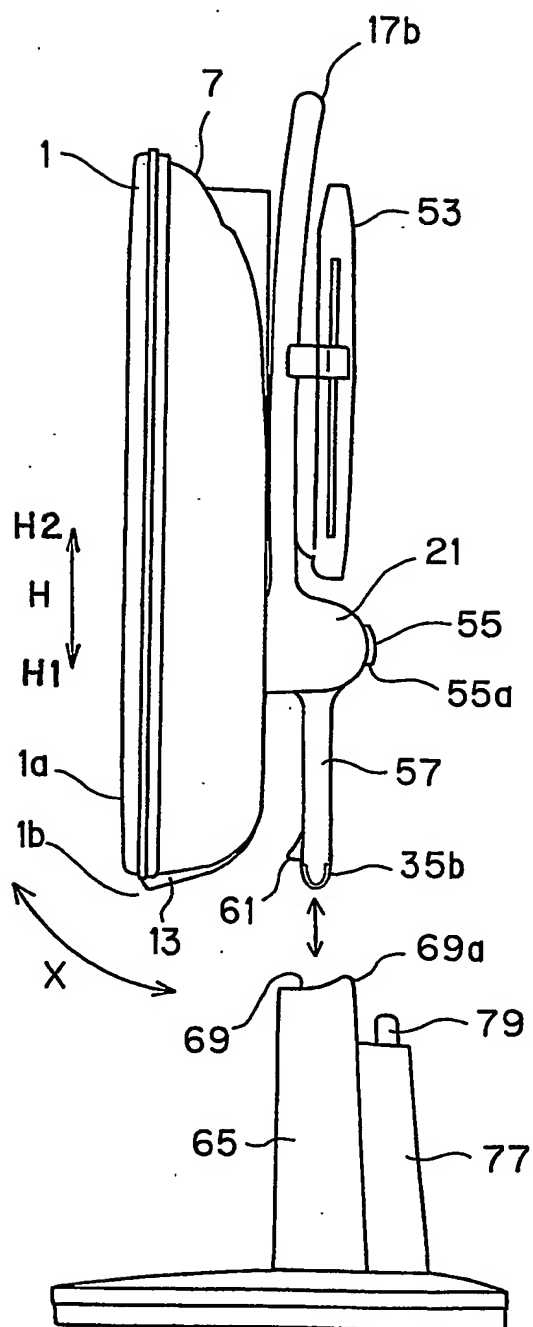




图 22

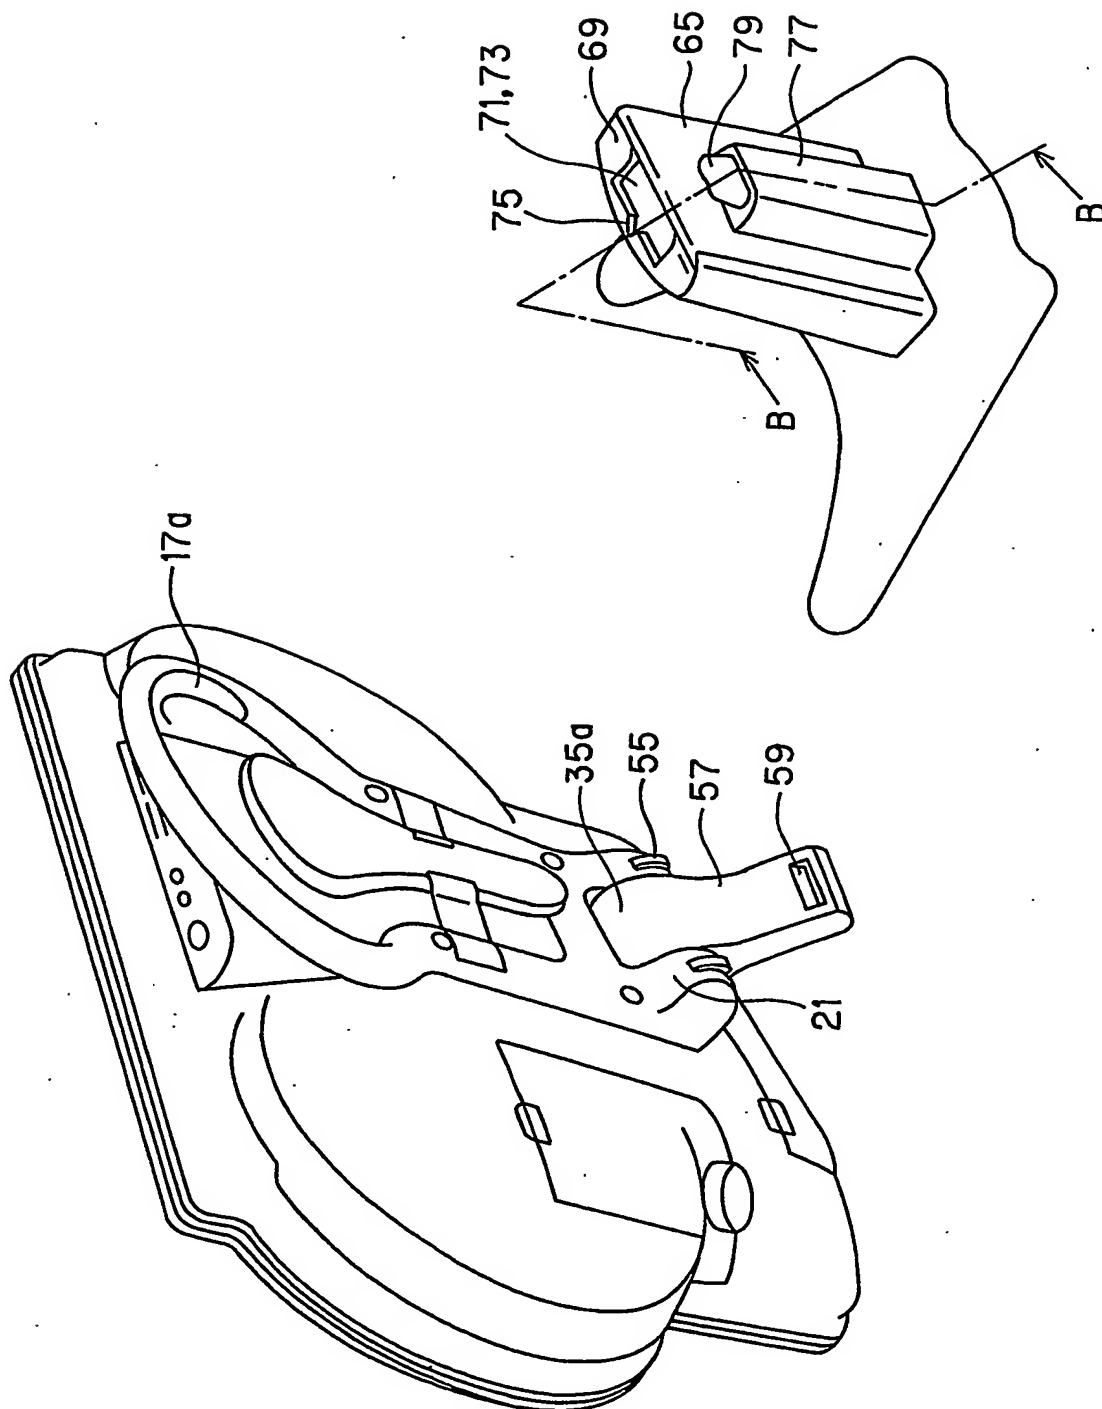

23

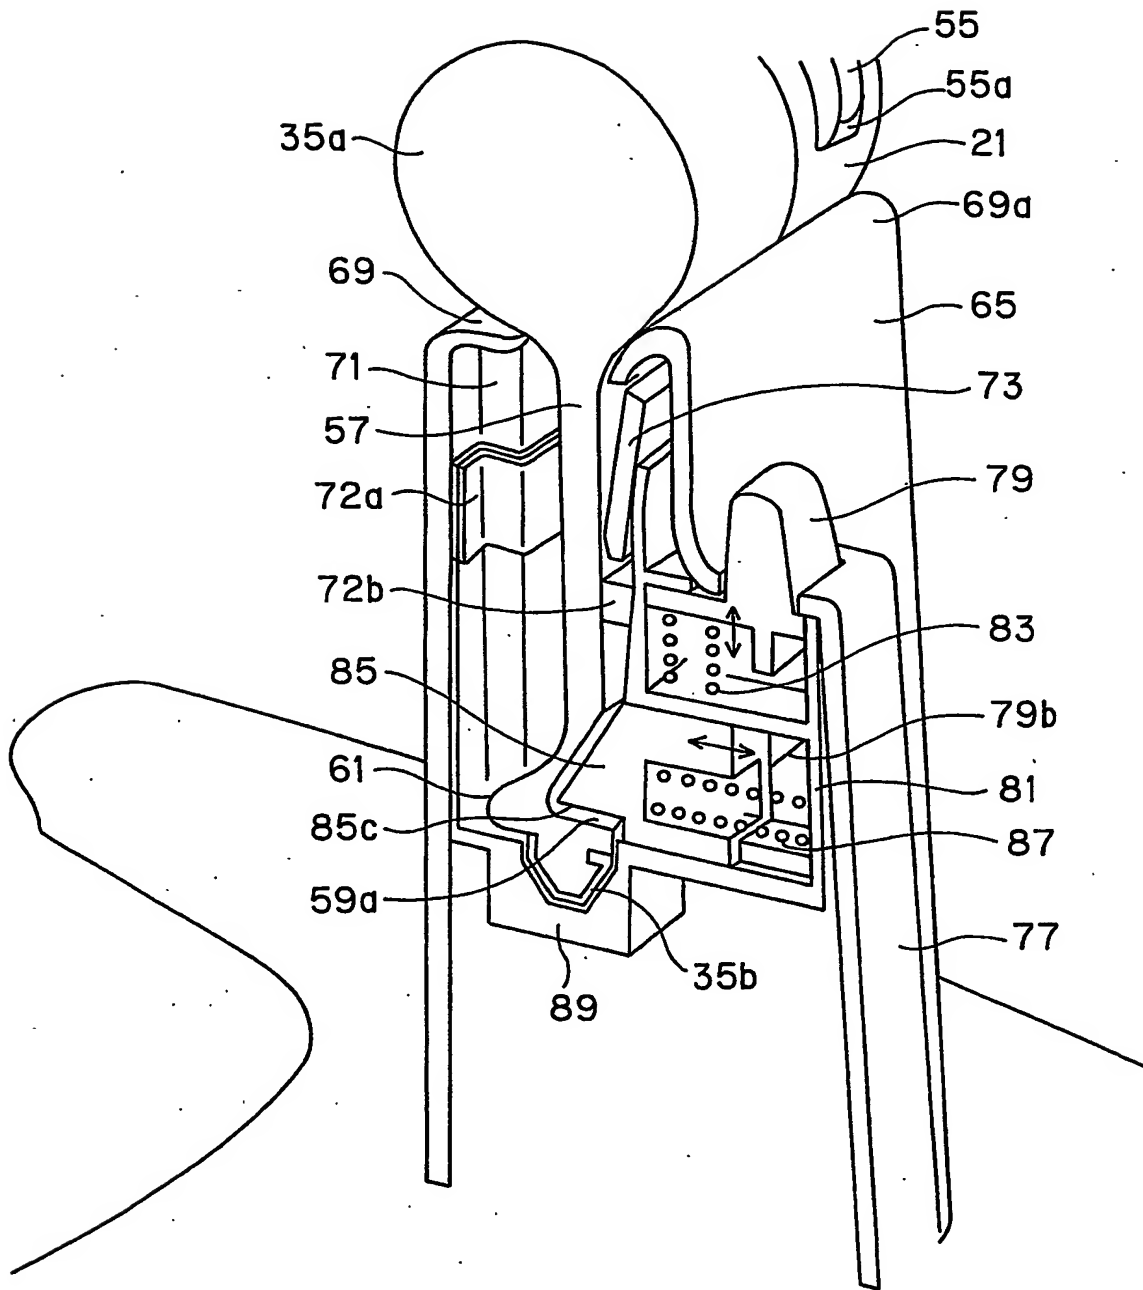

24

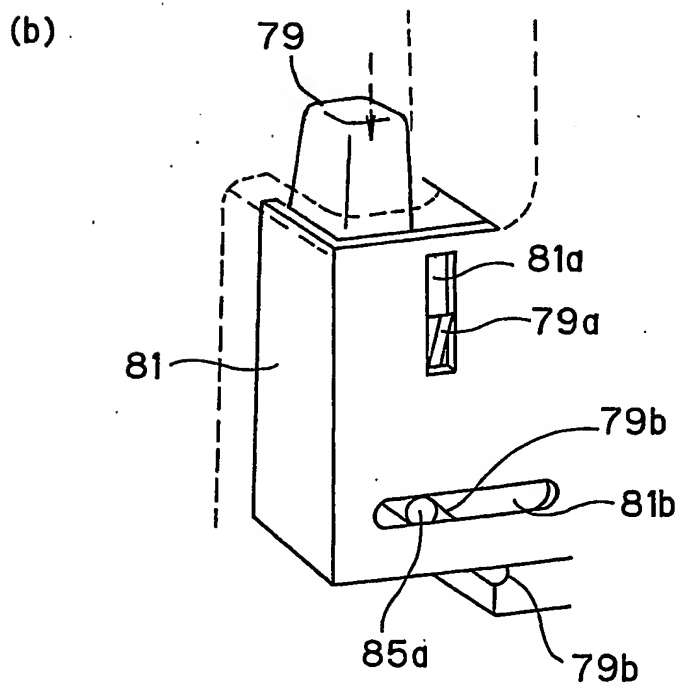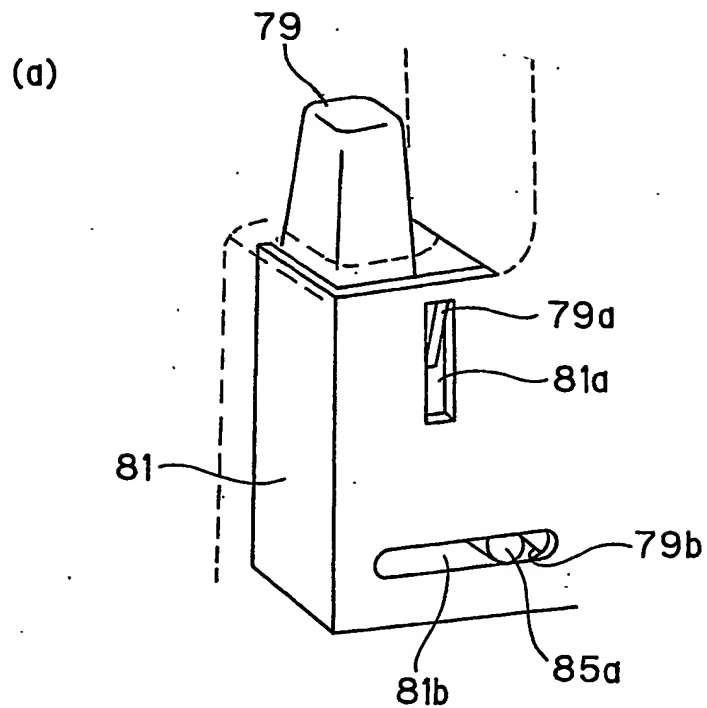

25

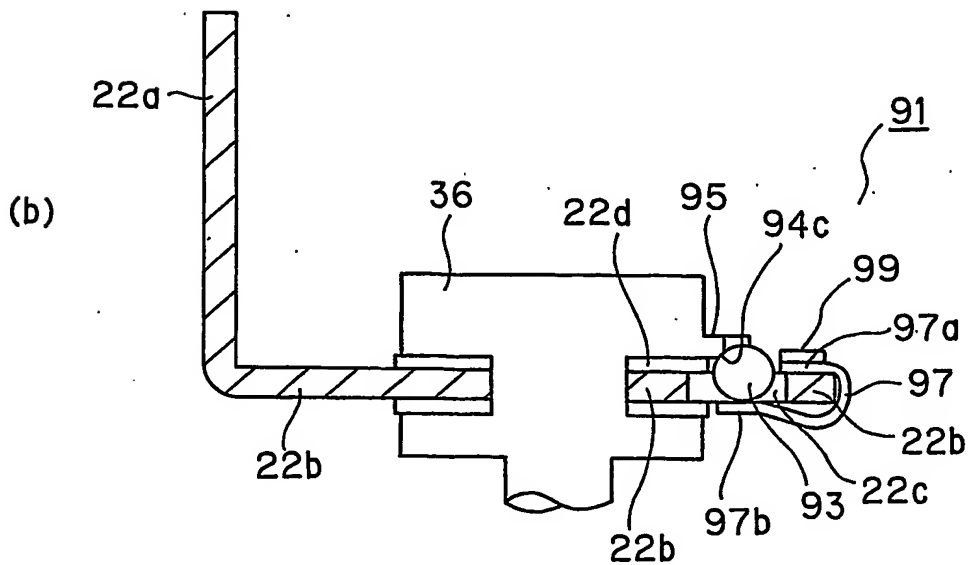
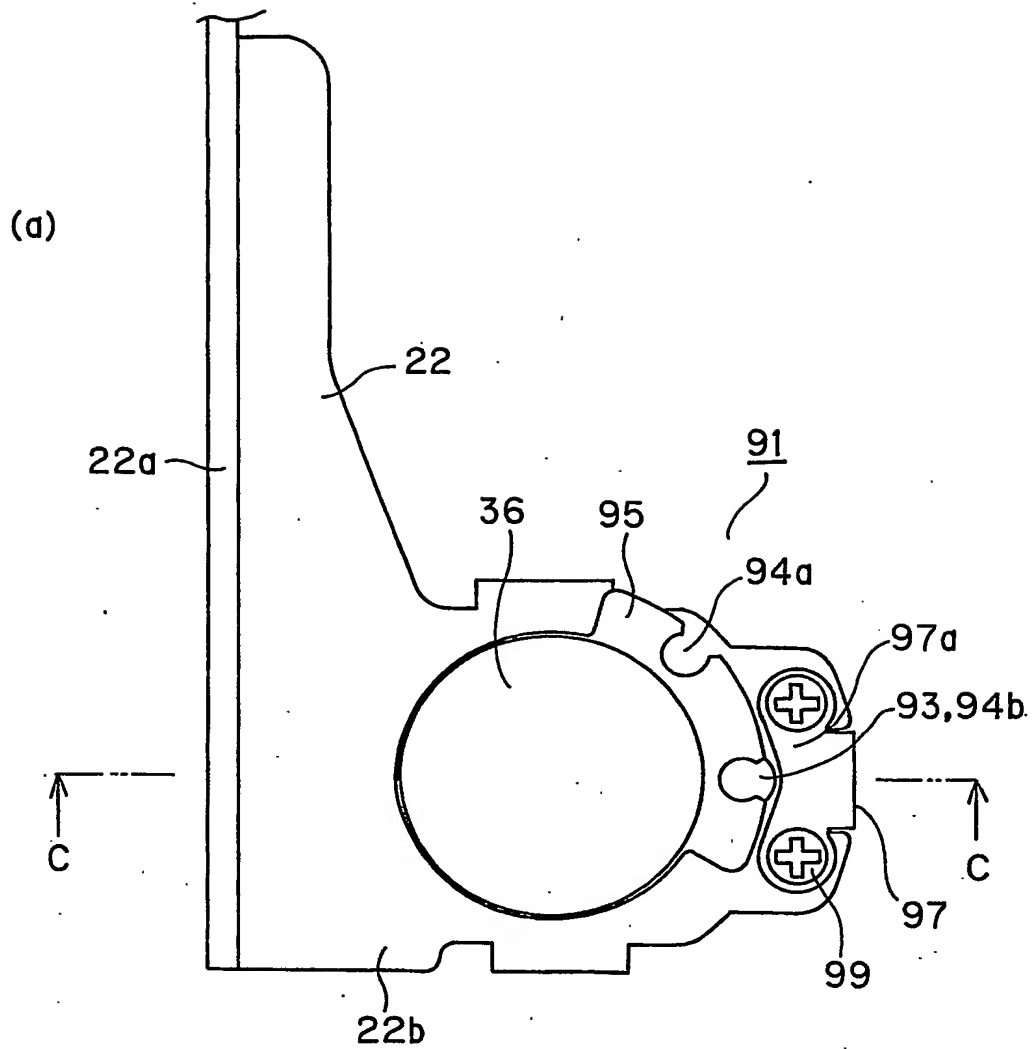


図 26

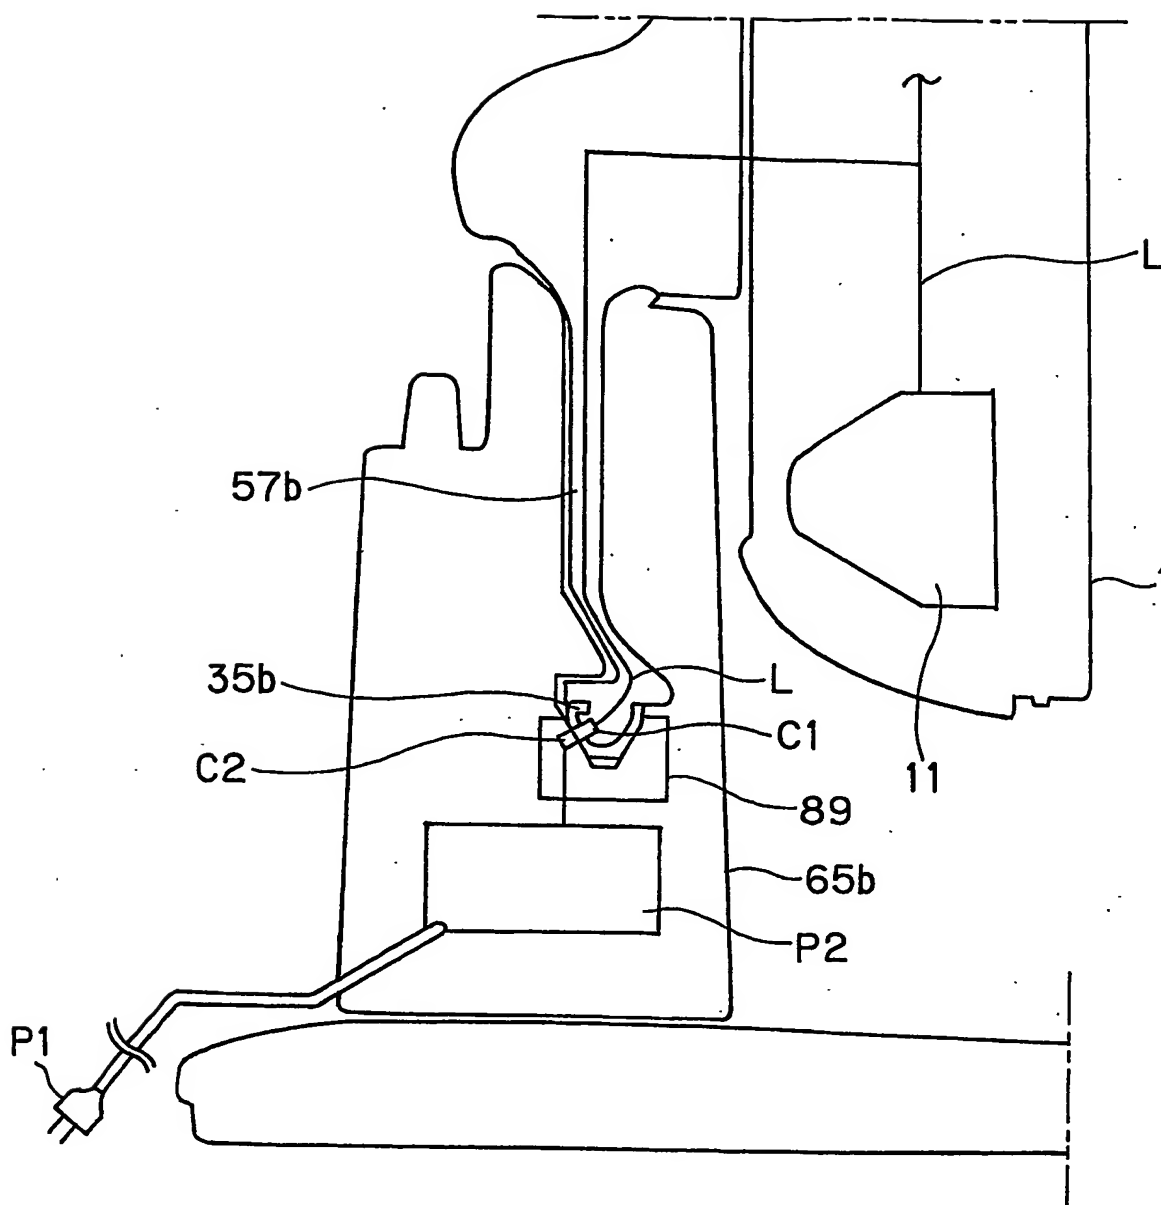


図 27

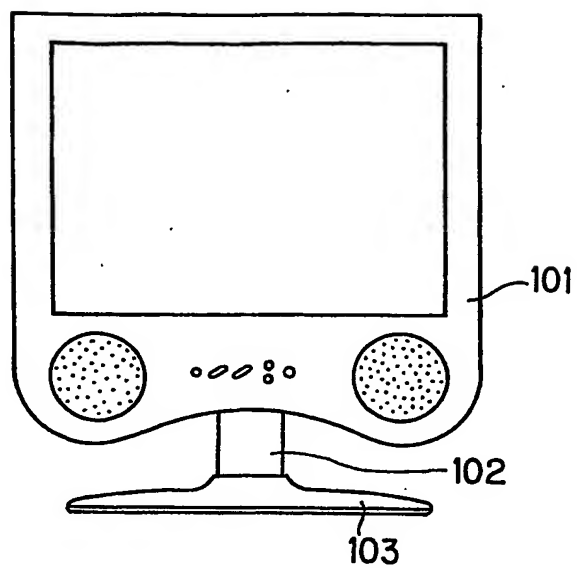


図 28

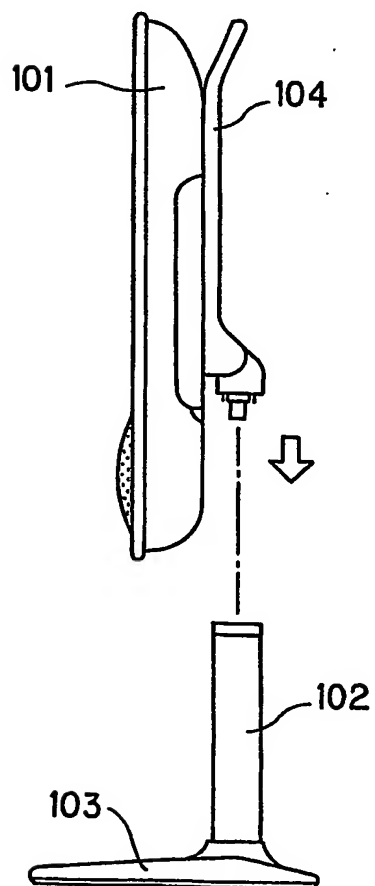


図 29


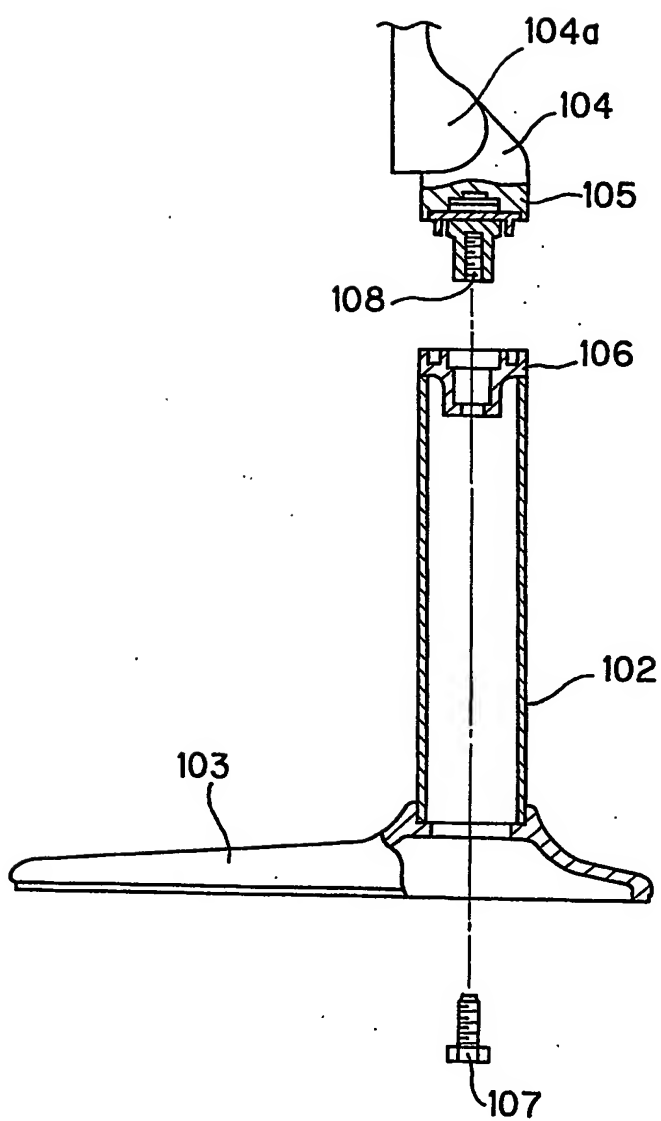


図 30

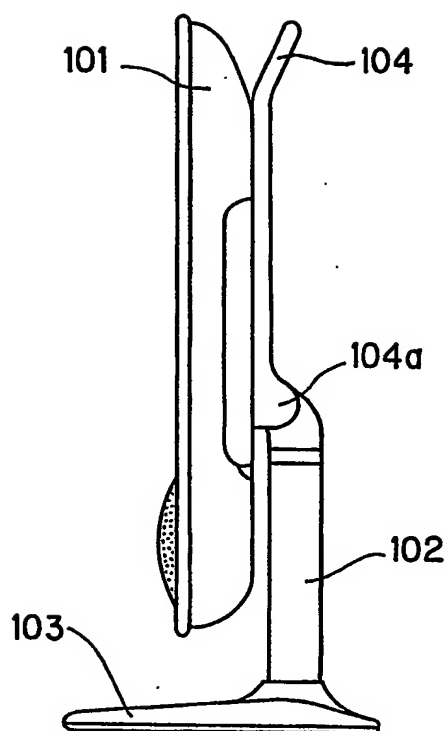

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17001

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G09F9/00, H04N5/64

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G03F9/00, H04N5/64

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 2000-206901 A (NEC Corp.), 28 July, 2000 (28.07.00), Par. No. [0015]; Figs. 9 to 11 (Family: none)	1, 3, 4 2, 25-27, 33-36 5-24, 28-32, 37
X Y A	JP 5-324123 A (PFU Ltd.), 07 December, 1993 (07.12.93), Full text; all drawings (Family: none)	1, 3, 4 2, 25-27, 33-36 5-24, 28-32, 37
P, X P, Y P, A	JP 2003-44166 A (Miyagi Nippon Denki Kabushiki Kaisha), 14 February, 2003 (14.02.03), Par. Nos. [0027] to [0035]; Fig. 2 (Family: none)	1, 3, 4 2, 25-27, 33-36 5-24, 28-32, 37

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 April, 2004 (05.04.04)Date of mailing of the international search report
20 April, 2004 (20.04.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17001

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 61-621 U (Ricoh Co., Ltd.), 06 January, 1986 (06.01.86), Figs. 4 to 10 (Family: none)	25-27
Y	JP 11-3043 A (Fujitsu General Ltd.), 06 January, 1999 (06.01.99), Par. No. [0013]; Fig. 2 (Family: none)	25-27
Y	JP 8-125949 A (Fujitsu General Ltd.), 17 May, 1996 (17.05.96), Abstract (Family: none)	34
Y	JP 9-6250 A (Sony Corp.), 10 January, 1997 (10.01.97), Par. Nos. [0014] to [0015]; Fig. 1 (Family: none)	34
Y	JP 8-272310 A (Citizen Watch Co., Ltd.), 18 October, 1996 (18.10.96), Par. No. [0013]; Fig. 3 (Family: none)	34
Y	JP 60-1924 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 08 January, 1985 (08.01.85), Claims; Figs. 1 to 3 (Family: none)	33-36
Y	JP 54-92718 U (New Nippon Electric Co., Ltd.), 30 June, 1979 (30.06.79), Fig. 1 (Family: none)	33-36
Y	JP 10-254581 A (Uchida Yoko Co., Ltd.), 25 September, 1998 (25.09.98), Abstract (Family: none)	33-36
Y	JP 2000-241008 A (Hitachi, Ltd.), 08 September, 2000 (08.09.00), Abstract (Family: none)	36
A	JP 9-127882 A (Fujitsu General Ltd.), 16 May, 1997 (16.05.97), Abstract; Fig. 5 (Family: none)	1-37

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17001

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-184395 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 09 July, 1999 (09.07.99), Par. Nos. [0004] to [0008]; Figs. 6 to 7 (Family: none)	1-37

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17001

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The inventions as set forth in Claims 1-24, 31, 33, 34, and 37 have such a common technical feature that the insert/extract part of a thin display part can be inserted and extracted into and from an insert hole in a stand column part.

The inventions as set forth in Claims 25-30, 33, and 34 have such a common technical feature as a thin display part having an engagement part engageable with a projected part projected from wall surface.
(continued to extra sheet)

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17001

Continuation of Box No. II of continuation of first sheet(1)

The inventions as set forth in Claims 32-34 have such a common technical feature that a rotating stand part is installed at the rear of a thin display part.

The inventions as set forth in Claims 35 and 36 have such a common technical feature that a remote controller holder is installed.

As a result, these four inventions have different technical features, and do not fulfill the requirement of unity of invention.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO3/17001

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G09F9/00, H04N5/64

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F9/00, H04N5/64,

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 2000-206901 A (日本電気株式会社)	1, 3, 4
Y	2000. 07. 28	2, 25-27, 33-36
A	【0015】、図9-11 (ファミリーなし)	5-24, 28-32, 37
X	J P 5-324123 A (株式会社ピーエフユー)	1, 3, 4
Y	1993. 12. 07	2, 25-27, 33-36
A	全文、全図 (ファミリーなし)	5-24, 28-32, 37

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 04. 2004

国際調査報告の発送日

20. 4. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

伊藤 昌哉

2M

8808

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX PY PA	JP 2003-44166 A (宮城日本電気株式会社) 2003.02.14 【0027】-【0035】、図2 (ファミリーなし)	1, 3, 4 2, 25-27, 33-36 5-24, 28-32, 37
Y	JP 61-621 U (株式会社リコー) 1986.01.06 図4-10 (ファミリーなし)	25-27
Y	JP 11-3043 A (株式会社富士通ゼネラル) 1999.01.06 【0013】、図2 (ファミリーなし)	25-27
Y	JP 8-125949 A (株式会社富士通ゼネラル) 1996.05.17 要約 (ファミリーなし)	34
Y	JP 9-6250 A (ソニー株式会社) 1997.01.10 【0014】-【0015】、図1 (ファミリーなし)	34
Y	JP 8-272310 A (シチズン時計株式会社) 1996.10.18 【0013】、図3 (ファミリーなし)	34
Y	JP 60-1924 A (松下電器株式会社) 1985.01.08 特許請求の範囲、図1-3 (ファミリーなし)	33-36
Y	JP 54-92718 U (新日本電気株式会社) 1979.06.30 図1 (ファミリーなし)	33-36
Y	JP 10-254581 A (株式会社内田洋行) 1998.09.25 要約 (ファミリーなし)	33-36
Y	JP 2000-241008 A (株式会社日立製作所) 2000.09.08 要約 (ファミリーなし)	36
A	JP 9-127882 A (株式会社富士通ゼネラル) 1997.05.16 要約、図5 (ファミリーなし)	1-37
A	JP 11-184395 A (松下電器産業株式会社) 1999.07.09 【0004】-【0008】、図6-7 (ファミリーなし)	1-37

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)

法第 8 条第 3 項 (PCT 17 条 (2) (a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であって PCT 規則 6.4(a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

第 II 欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第 1 ページの 3 の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1-24、31、33、34、37 に記載された発明は、薄型の表示部が備える挿脱部をスタンド支柱部の挿入穴に抜脱可能とする構成が、共通の技術的特徴である。
請求の範囲 25-30、33、34 に記載された発明は、壁面から突出した突出部に係合させることが可能な係合部を有する薄型の表示部が、共通の技術的特徴である。
請求の範囲 32-34 に記載された発明は、薄型の表示部の背面に回転するスタンド部を有する構成が、共通の技術的特徴である。
請求の範囲 35、36 に記載された発明は、リモコンホルダーを備える構成が、共通の技術的特徴である。
よって、これら 4 つの発明は技術的特徴が異なり、単一性を満たさない。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。